




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

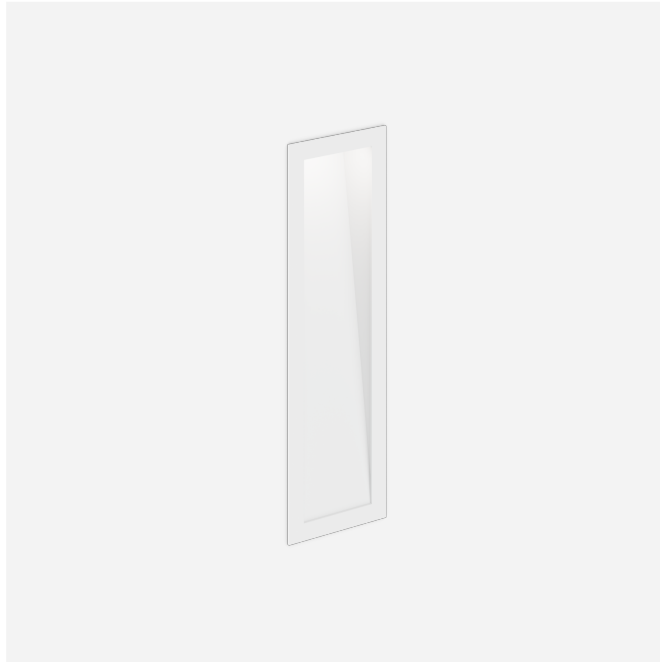

Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; profondeur d'encastrement 50 mm ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-18 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
365 lm / 700mA
275 lm / 500mA

LED Module

3000 K
CRI ≥ 80
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
275 lm / 500mA
94 lm/W ^b
2.9 W ^b

Optique

Asymetric
CIE flux code: 31 60 81 73 100

Électrique

sans driver
6 V
Classe 3

Physique

longueur 80 mm
largeur 47 mm
hauteur 270 mm
0.31 kg


Découpe

longueur 70 mm
largeur 258 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 18 mm
profondeur de l'encastrement 50 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

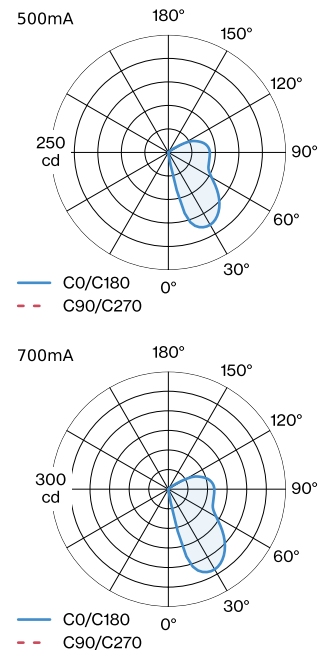

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****Driver**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W 500mA 3-12V		3-12V	68-35-21	90214201
6W 700mA 3-8,4V		3-8,4V	68-35-21	90215203

ACCESSOIRES DE MONTAGE**Kit de plâtre**

Modèle	Coloris	Tension	L·H (MM)	Référence article
THEMIS 2.7			180-370	90017112

Boîtier en retrait

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
THEMIS 2.7			180-83-370	90012033