





PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

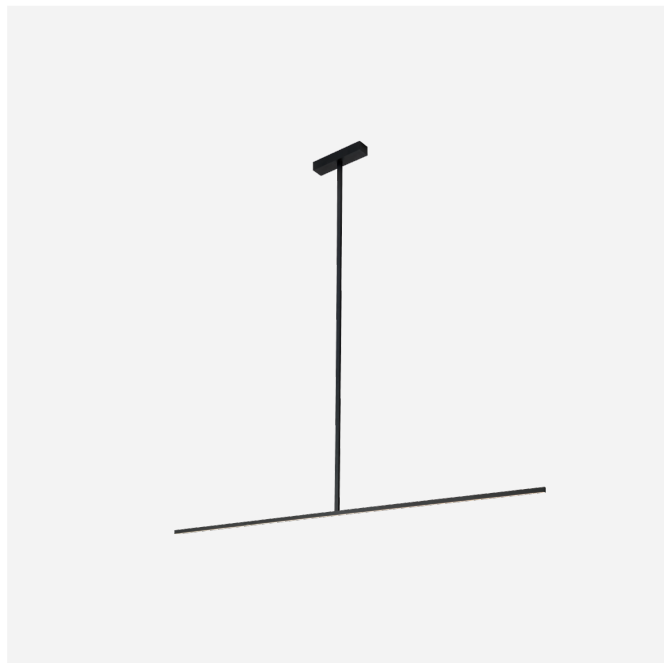

LUMINAIRE

Plafond

Surface

Noir mat

RAL 9011 ^a

IP20

Intérieur

1340 lm

LED Module

3000 K

CRI $\geq$ 90

L80 / 50000h

$\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

3600 lm

163 lm/W ^b

Optique

Opal

CIE flux code: 81 98 100 100

100

Électrique

phase-cut dim

220 - 240 V

système 25.9 W

Classe 1

Standard

Physique

longueur 1804 mm

largeur 12 mm

hauteur 18 mm

1.47 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.