





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

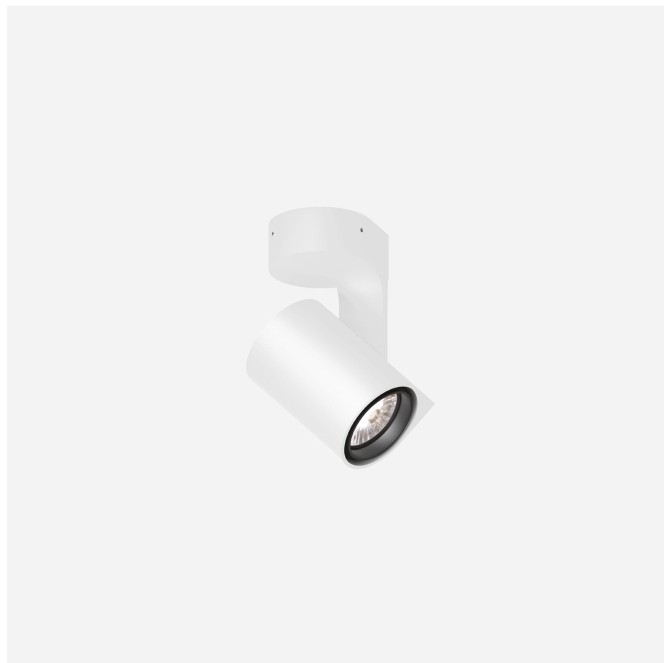

Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 39° ; orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 90 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
400 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 39°
CIE flux code: 92 99 100 100 100


Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.9 W
Classe 1
Standard

Physique

diamètre 55 mm
hauteur 77 mm
0.43 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	767	0.69
2	192	1.39
3	85	2.08
4	48	2.77
5	31	3.47

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Gradateur

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
pour interrupteur		230V	46·17.5·46	90019017
DIN RAIL	Blanc	230V	17·55·90	90019018