



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF WALL 1.1

2563T7B4

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Parete , Surface

Nero opaco

RAL 9005^a

IP20

Interno

Uscita:3560 lm

CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L70 / 60000h

3 SDCM

OTTICO

Opal

DATI ELETTRICI

non dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 22.1 W

Classe 2

DATI FISICI

Lunghezza 33 mm

Larghezza 1626 mm

Altezza 33 mm


0.33 kg

spina per cavo con interruttore


^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



Apparecchio da parete a plafone tubolare in alluminio; superficie in Nero opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9005; spina per cavo con interruttore in nero; non dimmerabile; colore della luce 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale;

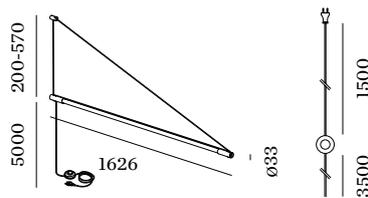

DISTRIBUZIONE LUCE





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF WALL 1.1

2563T7B4