



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TAPE 1.0

722174B5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Parete , Surface

Nero opaco

IP65

Esterno

Indiretto 215 lm

Diretto 215 lm

Totale 430 lm

CIE flux code: 12 45 84 50 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 7.8 W

Classe 1



DATI FISICI

Lunghezza 180 mm


Larghezza 180 mm

Altezza 60 mm


0.73 kg

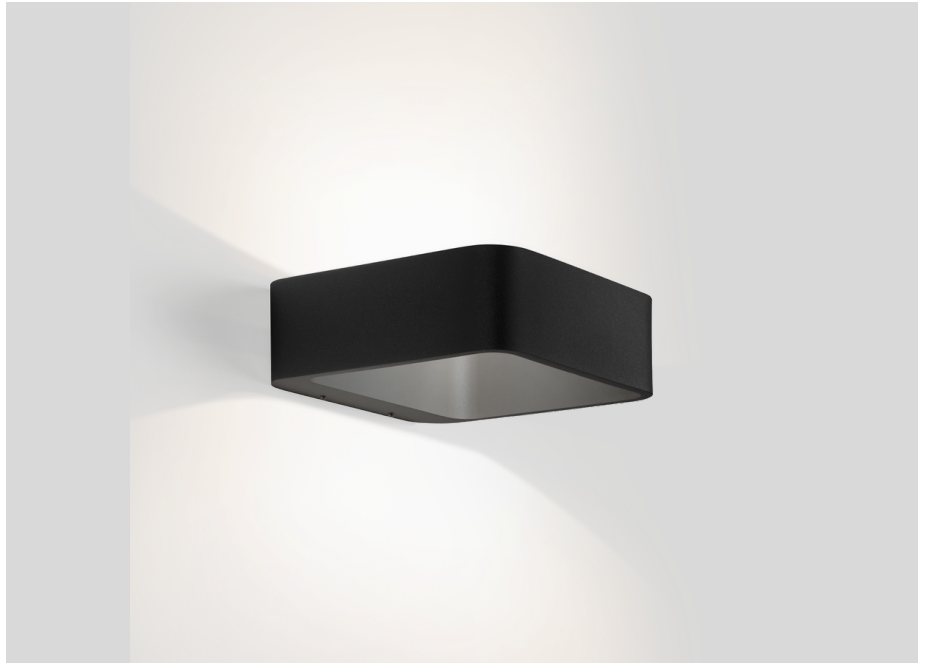

Apparecchio da parete a plafone rettangolare in alluminio; bordi arrotondati; superficie in Nero opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP65; classe isolamento 1; driver incluso; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;



DISTRIBUZIONE LUCE



TAPE

1.0

722174B5

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione		LLMF	luminoso
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.