



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO 2.0

150261E3

## GENERALE

Soffitto , Incasso

Bianco Opaco + Nero Opaco

IP20

classificato IC

Interno

Uscita: 770 lm

CIE flux code: 98 99 100 100 100

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L70 / 55000h

2 SDCM

## OTTICO

Medium , Angolo del fascio 32°

## DATI ELETTRICI

excl. driver

18 V

Inserto LED8.6 W

Classe 3

500 mA

## DATI FISICI

Lunghezza 100 mm

Larghezza 56 mm

Altezza 43 mm

0.16 kg

molle a filo

## SAGOMA

Lunghezza 93 mm

Larghezza 50 mm

Spessore min. del soffitto 4 mm

Spessore max. del soffitto 25 mm

Profondità di incasso 60 mm



Progetto

Tipo


Nota

Quantità

Data

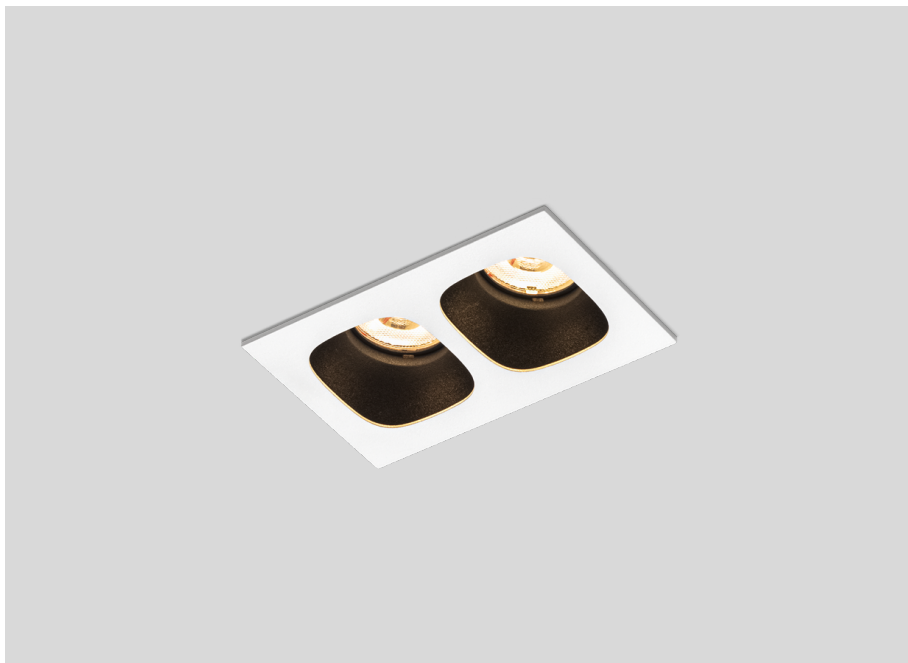


Downlight rettangolare da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; housing a plafone Bianco Satinato verniciato a polvere; struttura di superficie opaca; con riflettore in Nero Satinato, verniciato a umido; struttura opaca; montaggio senza attrezzi con molle a filo; adatto per soffitti con spessore di 4-25 mm; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; UGR  $\leq 16$ ; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



# PIRRO 2.0

150261E3

## DISTRIBUZIONE LUCE



## Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                       | 0.9    | 0.88   | 0.85   | 0.83   | 0.81   |
| LSF                        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                          |                   |                                             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| MF               | $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ | RSMF <sup>a</sup> | Fattore di manutenzione del locale luminoso |
| MF               | Fattore di manutenzione                  | LLMF              |                                             |
| LMF <sup>a</sup> | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | LSF               | Fattore di sopravvivenza della lampada      |

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

## OTTICO

### Griglia a nido d'ape

| TIPO                              | Ø (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | 29     | 9 0 0 5 1 1 3 1 |

## ELETTRICO

### Driver

| TIPO                                      | L · L · A (MM)  | VOLTAGGIO | ORDERCODE       |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 10W   500mA   12-20V   taglio di fase dim | 122 · 41 · 23   | 12-20V    | 9 0 2 2 4 5 0 3 |
| 20W   500mA   3-40V   DALI                | 116 · 40.5 · 22 | 3-40V     | 9 0 2 4 4 6 0 4 |
| 24W   500mA                               | 143 · 43 · 30   | 6-49V     | 9 0 2 4 4 7 0 1 |