

MICK 2.0

159244J5

GENERALE

Soffitto , Surface

Orientabile max 90°

Rotazione 350°

Bianco Opaco + Oro

IP20

Interno

Uscita:450 lm

CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

2 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 23°

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 14.0 W

Classe 1

DATI FISICI

Lunghezza 450 mm

Larghezza 26 mm

Altezza 130 mm

0.62 kg


Progetto

Tipo


Nota

Quantità

Data

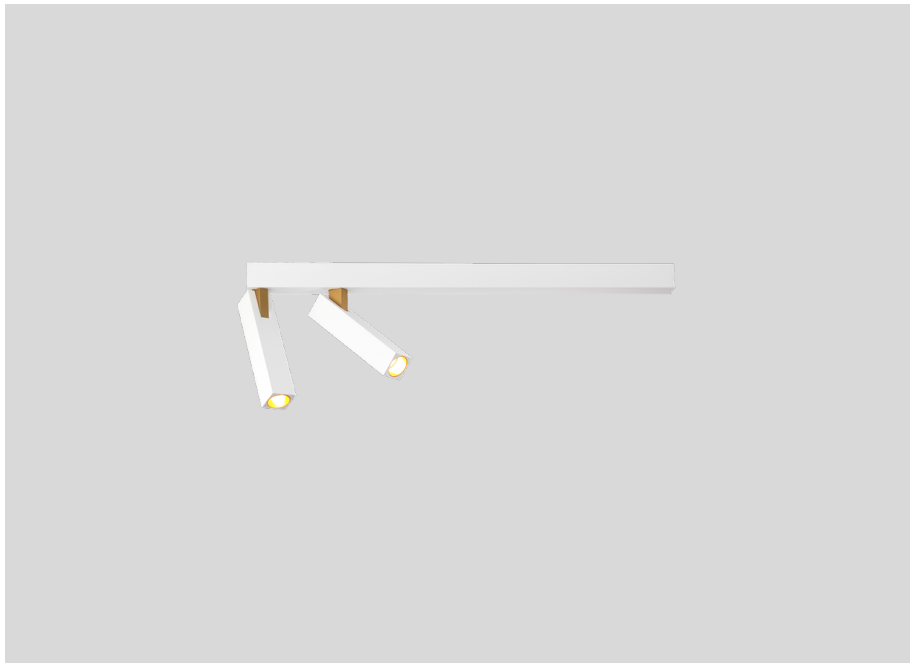

Faretto da soffitto a plafone in alluminio pressofuso; con base per soffitto rettangolare; superficie in Bianco Opaco + Oro; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 23°; 220 - 240 V; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; classe isolamento 1; driver incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;



MICK

2.0

159244J5

DISTRIBUZIONE LUCE




DIAGRAMMA CONICO

medium 18°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1340	0.31
2	330	0.62
3	150	0.93
4	80	1.25
5	50	1.56

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione		LLMF	luminoso
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.