



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO SPOT SURFACE 6.0

151664K5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

## GENERALE

Soffitto , Surface

Nero opaco + Oro

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Interno

Uscita: 2100 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

## OTTICO

Medium , Angolo del fascio 32°

## DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 28.3 W

Classe 1

## DATI FISICI



Lunghezza 270 mm

Larghezza 50 mm


Altezza 80 mm

0.8 kg

<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

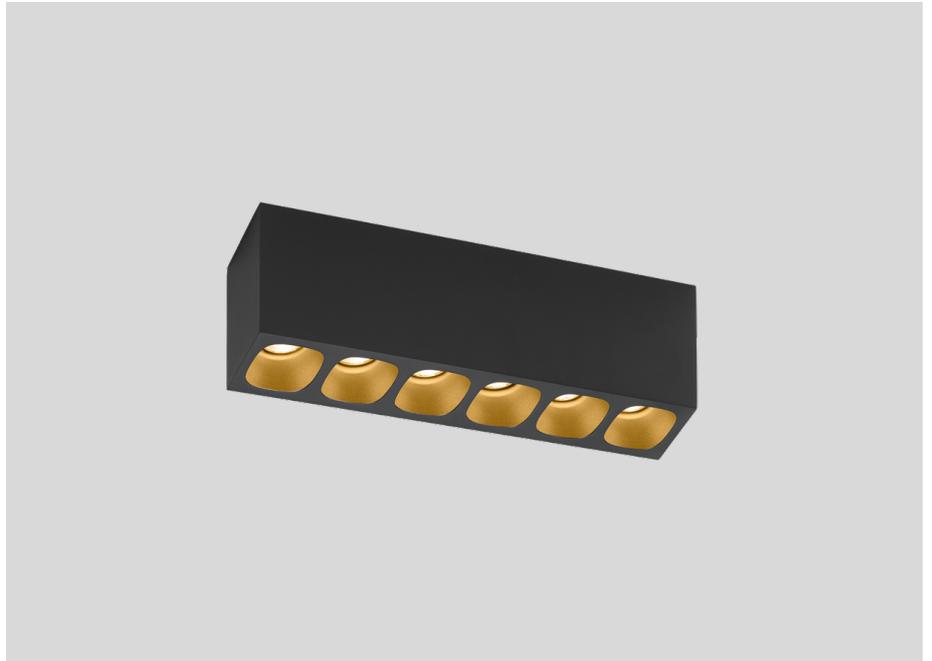

Downlight da soffitto rettangolare a plafone in alluminio pressofuso; housing a plafone Nero Satinato verniciato a polvere; struttura di superficie opaca; con riflettore in Oro, verniciato a umido; opaco liscio; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; grado protezione IP20; classe isolamento I; UGR ≤ 13; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ ; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

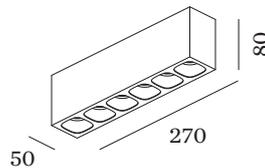




WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO SPOT SURFACE 6.0

151664K5

## DISTRIBUZIONE LUCE

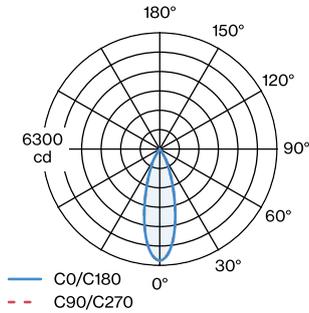

## Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione del locale luminoso
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	Fattore di manutenzione del locale luminoso
LMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

## OTTICO

### Griglia a nido d'ape

TIPO	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1