



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX on STREX 1.0

258162WH3

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

## GENERALE

Soffitto, Binario

Bianco Opaco

Adattatore Bianco Opaco

Box + diffusore interno Champagne +

Nero Opaco

IP20

Interno

Uscita: 440 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

2 SDCM

## OTTICO

Medium, Angolo del fascio 25°

## DATI ELETTRICI

non dim

48 V

Inserto LED7.0 W

Classe 3

## DATI FISICI

Lunghezza 70 mm


Larghezza 70 mm

Altezza 82 mm


0.2 kg

171 (adapter) mm

incl. adattatore per binario Strex 48 V

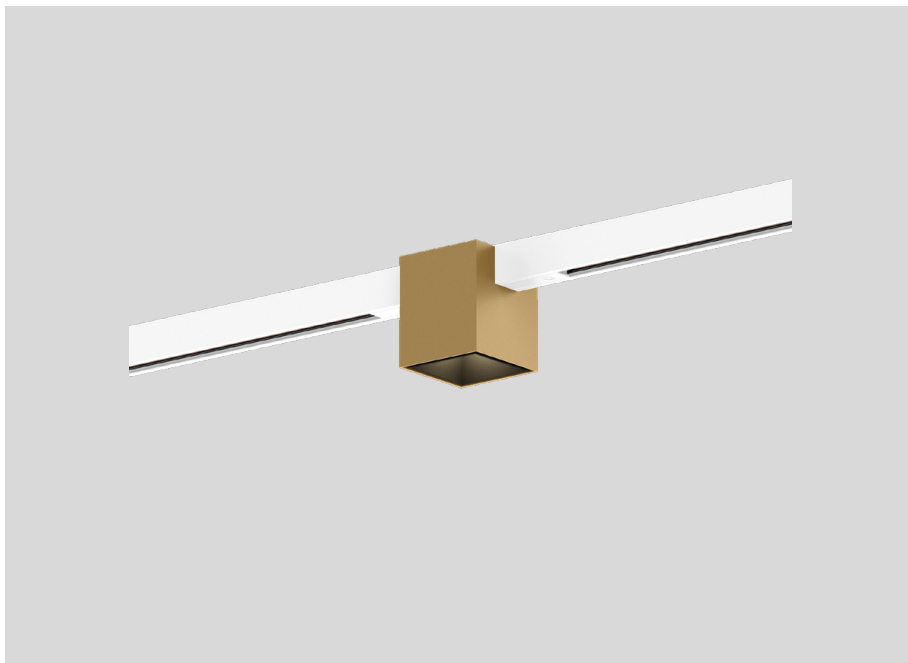

Downlight a binario da 48V in alluminio pressofuso; forma quadrata; per binari montati a plafone e sospesi; Adattatore in Bianco Opaco; housing a plafone con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; non dimmerabile; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; IRC (indice di resa cromatica)  $\geq 90$ ; 48 V; grado protezione IP20; classe isolamento 3; UGR  $\leq 13$ ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a  $65^\circ \leq 1500$  cd/m<sup>2</sup>; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



BOX

on STREX 1.0

258162WH3

ELETTRICO

Driver In Track 100W

| TIPO                                  | COLORE           | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete               | Nero             | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 3 |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 4 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco           | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 7 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 4 |
| STREX System   a parete               | Nero             | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 6 |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 8 |
| STREX System   a parete               | Bronzo + Nero    | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 6 |
| STREX System   a parete               | Champagne + Nero | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 8 |

Driver In Track 250W

| TIPO                                  | COLORE           | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete               | Nero             | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 5 |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 6 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco           | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 8 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 5 |
| STREX System   a parete               | Nero             | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 7 |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 9 |
| STREX System   a parete               | Bronzo + Nero    | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 7 |
| STREX System   a parete               | Champagne + Nero | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 9 |

Alimentazione elettrica

| TIPO         | COLORE | L - A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|--------|------------|-----------------|
| STREX system | Bianco | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 3 |
| STREX system | Nero   | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 4 |

Controllo Wireless Casambi

| TIPO         | COLORE | L - A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|--------|------------|-----------------|
| STREX system | Bianco | 143-58     | 9 0 0 1 4 1 5 5 |
| STREX system | Nero   | 143-58     | 9 0 0 1 4 1 5 6 |

Connettore

| TIPO         | COLORE | L - A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|--------|------------|-----------------|
| STREX system | Bianco | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 6 |
| STREX system | Nero   | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 7 |

Connettore L

| TIPO                            | COLORE           | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   a parete/sospeso | Bianco           | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 1 9 8 |
| STREX system   a parete/sospeso | Nero             | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 1 9 9 |
| STREX system   a parete/sospeso | Champagne + Nero | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 3 9 8 |
| STREX system   a parete/sospeso | Bronzo + Nero    | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 3 9 9 |

[258162WH3] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

# BOX on STREX 1.0

258162WH3

## Connettore T

| TIPO                    | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete | Bianco | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 2 |
| STREX System   a parete | Nero   | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 3 |

## Connettore X

| TIPO                    | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete | Nero   | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 4 |
| STREX System   a parete | Bianco | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 5 |

## In Line Driver 100W

| TIPO                                  | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 0 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 1 |

## In Line Driver 150W

| TIPO                                  | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 2 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 3 |

## Ceiling Driver 100W

| TIPO                                  | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 8 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 9 |

## Ceiling Driver 150W

| TIPO                                  | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 2 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 3 |

## DALI Selv Device

| TIPO         | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|----------------|-----------------|
| STREX system | 213-37-25      | 9 0 0 1 9 1 9 3 |



## Driver

| TIPO                | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   100W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 1 |
| STREX system   150W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 2 |
| STREX system   250W | 400-40-22      | 9 0 2 1 8 9 0 3 |

BOX

on STREX 1.0

258162WH3

Sospesa

Profilo binario 2m

| TIPO                                                     | COLORE | L · L · A (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Nero   | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 B 5     |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Nero   | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 B 5 C C |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Bianco | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 W 5     |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Bianco | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 W 5 C C |

Set di sospensione

| TIPO                          | COLORE       | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| STREX system   1,5m   sospeso | Acciaio Inox | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 1 6 0 |
| STREX System   3,0m   sospeso | Acciaio Inox | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 1 6 1 |
| STREX system   1,5m   sospeso | Nero         | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 2 7 4 |
| STREX System   3,0m   sospeso | Nero         | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 2 7 5 |

Profilo binario 3m

| TIPO                                                     | COLORE | L · L · A (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Nero   | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 B 5     |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Nero   | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 B 5 C C |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Bianco | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 W 5     |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Bianco | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 W 5 C C |

COVER

Copertura cieca 2m

| TIPO         | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system | Nero   | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 B 0 |
| STREX system | Bianco | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 W 0 |

A PARETE

Tappo Terminale

| TIPO                            | COLORE    | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| STREX system   a parete/sospeso | Bianco    | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 7 |
| STREX system   a parete/sospeso | Nero      | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 8 |
| STREX system   a parete/sospeso | Champagne | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 7 |
| STREX system   a parete/sospeso | Bronzo    | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 8 |

[258162WH3'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

BOX

on STREX 1.0

258162WH3

Profilo binario 1m

| TIPO                                               | COLORE | L - L - A (MM) | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bianco | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 1     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bianco | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 1 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Nero   | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 2     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Nero   | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 2 C C |

Profilo binario 2m

| TIPO                                               | COLORE    | L - L - A (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bianco    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 3     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bianco    | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 3 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Nero      | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 4     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Nero      | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 4 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Champagne | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 3     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Champagne | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 3 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bronzo    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 4     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bronzo    | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 4 C C |

Profilo binario 3m

| TIPO                                               | COLORE    | L - L - A (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bianco    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 5     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bianco    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 5 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Nero      | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 6     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Nero      | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 6 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Champagne | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 5     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Champagne | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 5 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bronzo    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 6     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bronzo    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 6 C C |

Connettore L non elettrico

| TIPO                    | COLORE        | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete | Bianco        | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 8 |
| STREX System   a parete | Nero          | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 9 |
| STREX System   a parete | Oro + Nero    | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 8 |
| STREX System   a parete | Bronzo + Nero | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 9 |