WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BLINK trim 1.0

721161B5


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

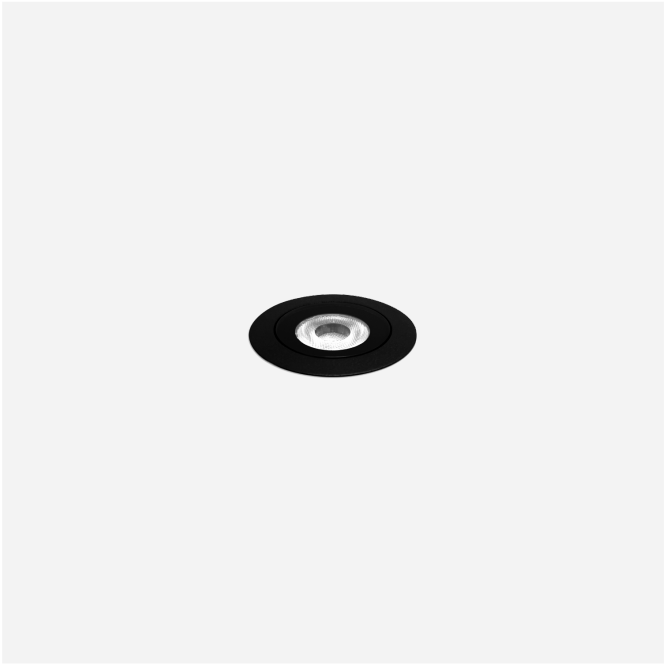

IP65

Ronde armatuur voor vloerinbouw van aluminium en glas; met rand; oppervlak Matzwart; RAL 9011; inbouwdiepte 63mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 30°; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; driver niet inbegrepen; optioneel behuizing voor inbouw in vloer beschikbaar; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Vloer
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP65
IK08
Exterieur
410 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 30°
CIE flux code: 96 99 100 100 100

ELEKTRISCH

excl. driver
9 V
Klasse 3

FYSIEK


diameter 62 mm
hoogte 57 mm
0.34 kg

UITSPARING

diameter 47-49 mm
Inbouwdiepte 63 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING




BLINK trim 1.0

721161B5

KEGELDIAGRAM

medium (standard) 32°



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1080	0.56
2	270	1.13
3	120	1.69
4	70	2.26
5	40	2.82

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
7W | 500mA | 5-14.5V | IP67 | 100-240VAC		5-14.5V	57·41·24	90214301
6.5W | 500mA | 7-13V | phase-cut dim | 220-240VAC		7-13V	122·41·23	90224301

MONTAGEACCESSOIRES

GRONDBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
MAP 0.6 | CHART 0.6 | BLINK TRIM | TRIMLESS			132·105	90012201

['721161B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com