WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# RETO 0.8

**3451A1Q5**


**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**

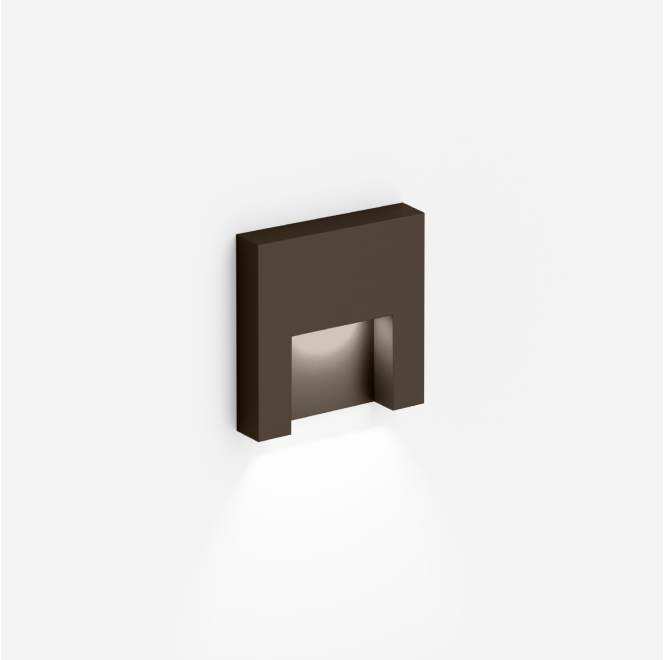




Vierkanten aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Brons geborsteld; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7013; inbouwdiepte 40mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;




## ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Brons geborsteld
RAL 7013 [a]
IP20
Interieur
105 lm

## LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

## OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 51 75 91 88 100

## ELEKTRISCH

excl. driver
9 V
Klasse 3

## FYSIEK


lengte 80 mm
breedte 16 mm
hoogte 80 mm
0.23 kg

## UITSPARING

lengte 66 mm
breedte 66 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

## LICHTVERDELING



## MONTAGEACCESSOIRES

**BETONBEHUIZING**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| ORIS 0.8 \| RETO 0.8 | | | 69·69·61 | 90012046 |

**INBOUWBEHUIZING INCL. PLAASTERKIT**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| ORIS 0.8 \| RETO 0.8 | | | 109·109·74 | 90012047 |

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

**DRIVER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 6W \| 350mA \| 3-22V \| 100-240VAC | | 3-22V | 68·35·21 | 90213202 |
| 3.3W \| 350mA \| 2.7-9.5V \| 100-240VAC | | 2.7-9.5V | 49·27·20 | 90213203 |
| 4.2W \| 350mA \| 3-12V \| phase cut TE \| IP65 \| 110-277VAC | | 3-12V | 44·27·20 | 90223302 |

['3451A1Q5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com