WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PLANO 2.0 Loxone

11866LW9


PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM

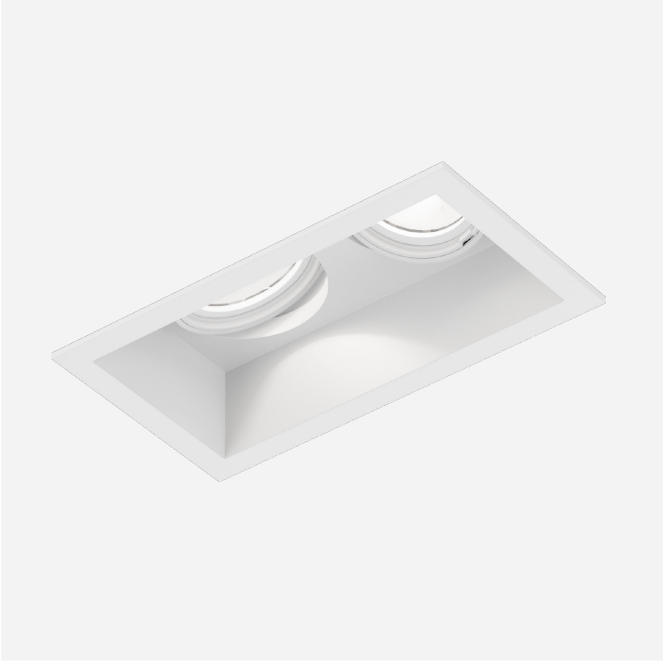



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; regelbaar; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 2-18 mm; inbouwdiepte 95mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 38°; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; Loxone ready; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Interieur
1330 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 38°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
systeem 18.0 W
Klasse 3

FYSIEK

lengte 156 mm
breedte 85 mm
hoogte 83 mm
0.48 kg

UITSPARING

lengte 74 mm
breedte 148 mm
min. plafonddikte 2 mm
max. plafonddikte 18 mm
Inbouwdiepte 95 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

['11866LW9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com