WEVER & DUCRÉ LIGHTING

STRIPE SLIM 1.4

3058A1W5


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM

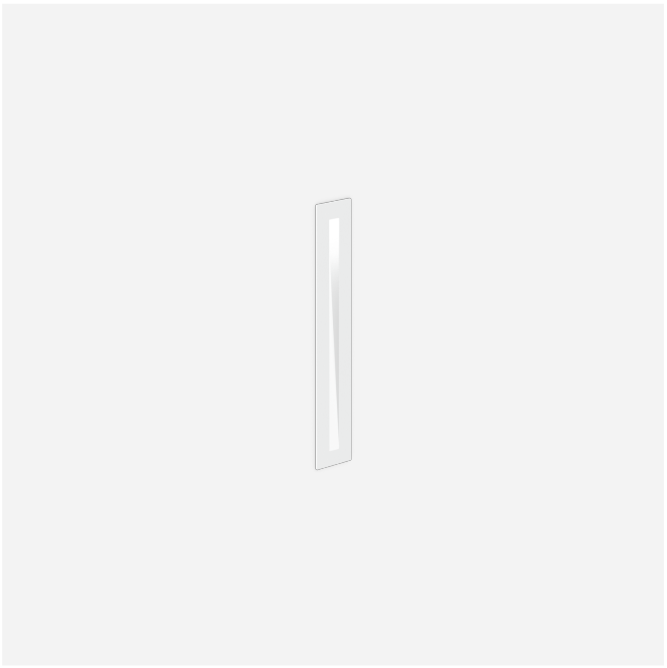



Rechthoekige aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; inbouwdiepte 18mm; geschikt voor wanddikte van 8-18 mm; PCB; 24 V; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Interieur
15 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

excl. driver
24 V
systeem 2.0 W
Klasse 3

FYSIEK

lengte 140 mm
breedte 22 mm
hoogte 16 mm
0.04 kg

UITSPARING

lengte 135 mm
breedte 9 mm
min. plafonddikte 8 mm
max. plafonddikte 18 mm
Inbouwdiepte 18 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

STRIPE SLIM 1.4

3058A1W5

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
25W | 24V | phase-cut dim | 220-240VAC		24V	128·52·30	90222701

['3058A1W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com