WEVER & DUCRÉ LIGHTING

GATE CARRÉ 2.0

7584A4A4


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM

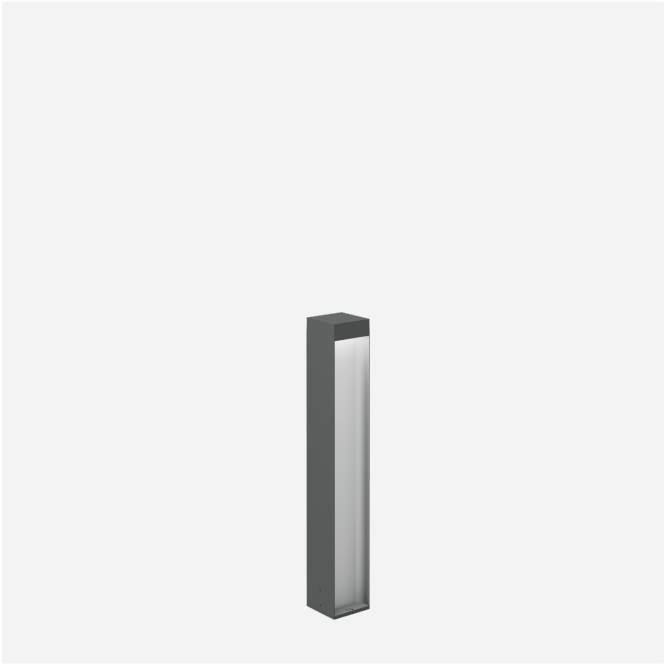

IP65

Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; PCB; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
Antraciet grijs
RAL 7016 [a]
IP65
435 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 90000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1170 lm
149 lm/W [b]

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 66 94 99 99 100
P$_{st}^{LM}$ ≤ 1.0
SVM ≤ 0.4

ELEKTRISCH


220 - 240 V
systeem 10.2 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 75 mm
breedte 75 mm
hoogte 28 mm
0.3 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.93	0.91	0.88
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur

RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

BASIS

POLE 250

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
GATE CARRÉ 2.0	Antraciet grijs		75·75·250	910114A0
GATE CARRÉ 2.0	Brons		75·75·250	910114Q0

POLE 450

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
GATE CARRÉ 2.0	Antraciet grijs		75·75·450	910115A0
GATE CARRÉ 2.0	Brons		75·75·450	910115Q0

POLE 650

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
GATE CARRÉ 2.0	Antraciet grijs		75·75·650	910116A0
GATE CARRÉ 2.0	Brons		75·75·650	910116Q0

['7584A4A4'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com