WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MATCH SUSPENDED 3.0

**279261Q5**


**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**

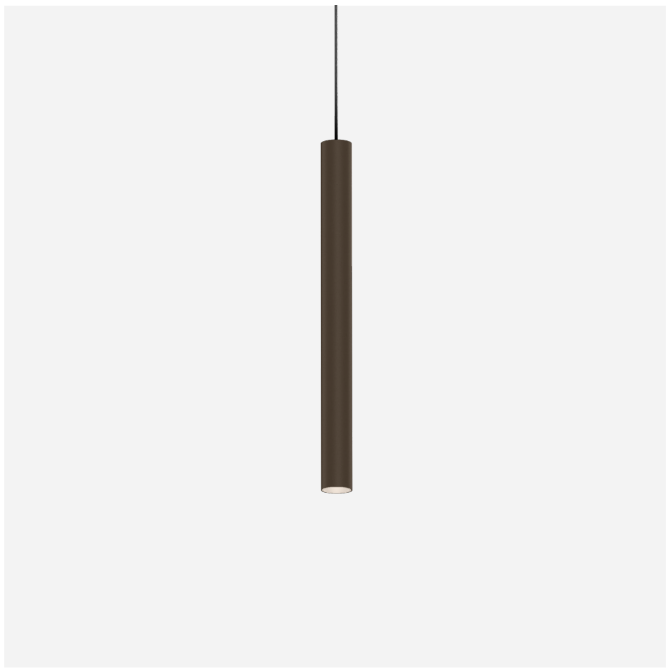



Buisvormige pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; No matching RAL; inclusief regelbare kabelophanging max. 2500mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 18 V; stralingshoek 33°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;

**ARMATUUR**

Plafond
Pendel
Brons geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
520 lm

**LED MODULE**

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**


Medium
stralingshoek 33°

**ELEKTRISCH**

18 V
systeem 6.0 W
Klasse 3

**FYSIEK**

diameter 26 mm
hoogte 300 mm
0.12 kg
Lengte kabel max. 2500 mm
kies je basis



**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| MF | Onderhoudsfactor | LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur | LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## MONTAGEACCESSOIRES

**AL | SINGLE BASE ROUND**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 83·39 | 914112B0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Goud | | 83·39 | 914112G0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Aluminium | | 83·39 | 914112L0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Champagne | | 83·39 | 914112M0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Brons | | 83·39 | 914112Q0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 83·39 | 914112W0 |

**BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 84·72 | 914152B0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Aluminium | | 83·72 | 914152L0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Champagne | | 83·72 | 914152M0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Brons | | 83·72 | 914152Q0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 84·72 | 914152W0 |

**EL | MULTI BASE LINEAR**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| phase-cut dim \| 3 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 600·34·52 | 914133B0 |
| phase-cut dim \| 3 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 600·34·52 | 914133W0 |
| phase-cut dim \| 6 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 1200·34·52 | 914134B0 |
| phase-cut dim \| 6 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 1200·34·52 | 914134W0 |
| phase-cut dim \| 9 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 1800·34·52 | 914135B0 |
| phase-cut dim \| 9 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 1800·34·52 | 914135W0 |

['279261Q5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# MATCH SUSPENDED 3.0

**279261Q5**

## FL | MULTI CHANDELIER

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914121BB0 |
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914121BL0 |
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914121BM0 |
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914121BQ0 |
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914121WW0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914122BB0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914122BL0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914122BM0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914122BQ0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914122WW0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914123BB0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914123BL0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914123BM0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914123BQ0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914123WW0 |

## HAAK LANG

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Wit | | 15·49 | 90052083 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Zwart | | 15·49 | 90052084 |

## MULTI CHANDELIER LV

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914161BB0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914161BL0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914161BM0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914161BQ0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914161WW0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914162BB0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914162BL0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914162BM0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914162BQ0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914162WW0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914163BB0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914163BL0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914163BM0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914163BQ0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914163WW0 |

## TRACK ACCESSOIRES

['279261Q5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# MATCH SUSPENDED 3.0

**279261Q5**

**TRACKADAPTER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase track \| 220-240VAC | Zwart | | 158·46 | 914173B0 |
| 3-phase track \| 220-240VAC | Wit | | 158·46 | 914173W0 |

['279261Q5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com