WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DARF 4.2

2568T8B5

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Buisvormige pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; inclusief zwarte regelbare kabelophanging max. 2000mm; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron vervangbaar door eindgebruiker;

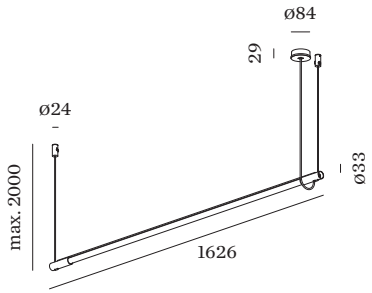

ARMATUUR

Plafond
Pendel
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
2940 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 40 70 89 90 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 23.0 W
Klasse 2

FYSIEK

lengte 33 mm
breedte 1626 mm
hoogte 33 mm
0.42 kg
Lengte kabel 2000 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



['2568T8B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com