WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MATCH point 1.0

**191361B3**


**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**

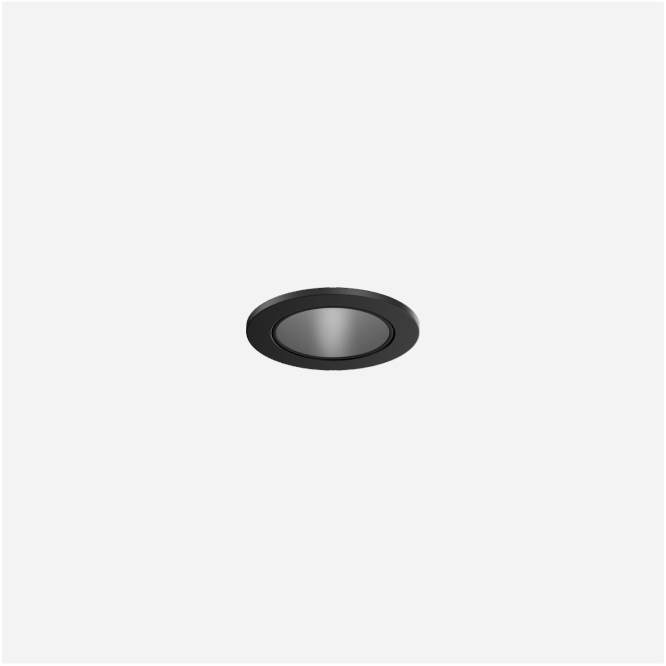




Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; met rand; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 50mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 32°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;




**ARMATUUR**

Plafond
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
315 lm

**LED MODULE**

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**

Medium (standard)
stralingshoek 32°

**ELEKTRISCH**

excl. driver
17 V
Klasse 3

**FYSIEK**

diameter 35 mm
hoogte 45 mm
0.06 kg
springveren

**UITSPARING**

diameter 28-31 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 50 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Onderhoudsfactor |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur |
| RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

**DRIVER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 6W \| 250mA \| 8.6-24V \| 100-240VAC | | 8.6-24V | 55·39·22 | 90216201 |
| 5W \| 250mA \| 12-21V \| phase-cut dim \| 220-240VAC | | 12-21V | 68·33·22 | 90226201 |
| 10W \| 250mA \| 16-40V \| phase cut TE \| IP65 \| 110-240VAC | | 16-40V | 44·27·20 | 90226404 |
| 10W \| 250mA \| 10-40V \| DALI-2 push dim \| 220-240VAC | | 10-40V | 166·29·21 | 90246403 |

['191361B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com