WEVER & DUCRÉ LIGHTING

FLYRA SYSTEM 3.0

269382B3


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

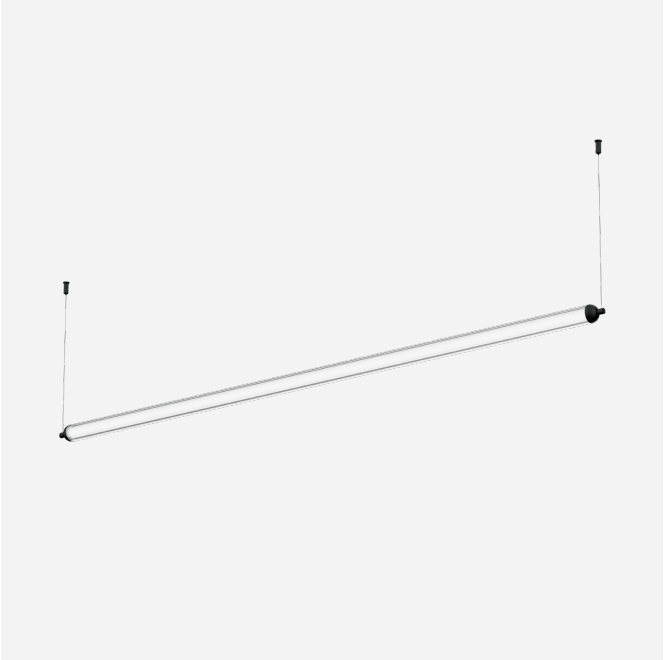

Slanke, horizontaal georiënteerde pendelarmatuur in staafvorm van geribd glas; aluminium eindkappen in Matzwart; FLYRA SYSTEM is combineerbaar met verschillende armatuurlengtes, enkele en meervoudige baldakijnen en connectoren; No matching RAL; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; lichtkleur 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1;

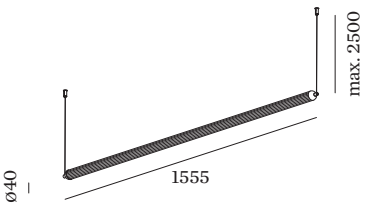

ARMATUUR

Plafond
Pendel
Matzwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
1420 lm

LED MODULE

2550 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ELEKTRISCH

excl. driver
24 V
systeem 15.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 40 mm
hoogte 1555 mm
2.2 kg
Lengte kabel max. 2500 mm

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

CABLE CONNECTOR 0.3 M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KUJO | FLYRA	Zwart		300	915210B0

CABLE CONNECTOR 0.6 M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KUJO | FLYRA	Zwart		600	915211B0

CABLE CONNECTOR 0.9 M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KUJO | FLYRA	Zwart		900	915212B0

CABLE CONNECTOR 1.2 M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KUJO | FLYRA	Zwart		1200	915213B0

MONTAGEACCESSOIRES

FIX CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
FLYRA SYSTEM	Zwart		13·29	915221B0
FLYRA SYSTEM	Zwart		6000	915222B0

MULTIBASIS

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
FLYRA SYSTEM | 220-240VAC	Zwart		200·38	914225B0
FLYRA SYSTEM | 220-240VAC	Champagne		200·38	914225M0

ENKELE/MULTIBASIS

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
FLYRA SYSTEM | 220-240VAC	Zwart		62·102	914224B0
FLYRA SYSTEM | 220-240VAC	Champagne		62·102	914224M0

OPHANGING

STROOMKABEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		6000	913280B0

STALEN OPHANGKABEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		6000	913270B0

['269382B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com