WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# SQUBE on base 1.0 PAR16

**144220B0**


**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**

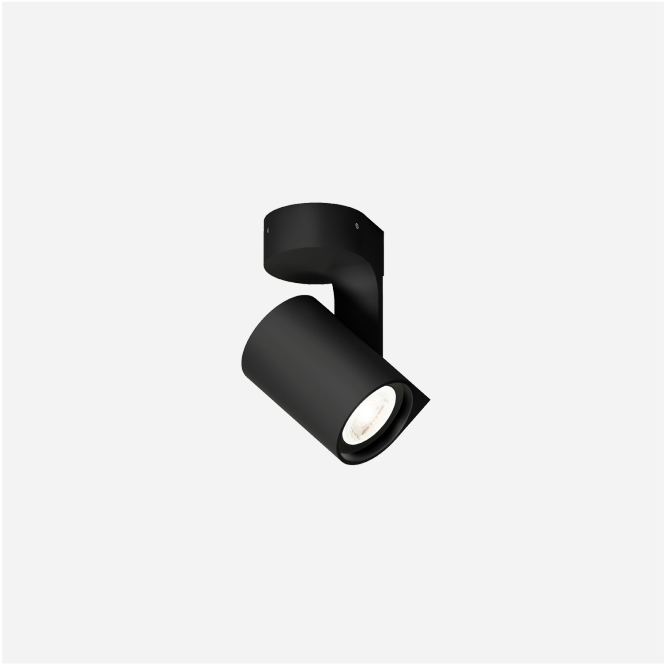

Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;




**ARMATUUR**

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 90 °
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur

**LAMP**

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V
Klasse 1

**FYSIEK**

diameter 55 mm
hoogte 77 mm
0.43 kg


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 3000K CRI90
485 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
465 lm

**LICHTVERDELING**



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# SQUBE on base 1.0 PAR16

**144220B0**

## KEGELDIAGRAM

PAR16 LAMP 2700K CRI90 35°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|---|---|---|
| 1 | 1150 | 0.62 |
| 2 | 290 | 1.24 |
| 3 | 130 | 1.87 |
| 4 | 70 | 2.49 |
| 5 | 50 | 3.11 |

PAR16 LAMP 3000K CRI90 35°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|---|---|---|
| 1 | 1200 | 0.62 |
| 2 | 300 | 1.24 |
| 3 | 130 | 1.87 |
| 4 | 70 | 2.49 |
| 5 | 50 | 3.11 |

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

| TYPE | KLEUR | SPANNING | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|
| | | | W901228B3 |
| | | | W901228B5 |

## LAMPEN

**PAR16 LED LAMP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Wit | | 50·60 | 901228W3 |
| 3000K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Wit | | 50·60 | 901228W5 |
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S4 |

['144220B0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com