WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PLANO IP44 1.0 PAR16

118420B0


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

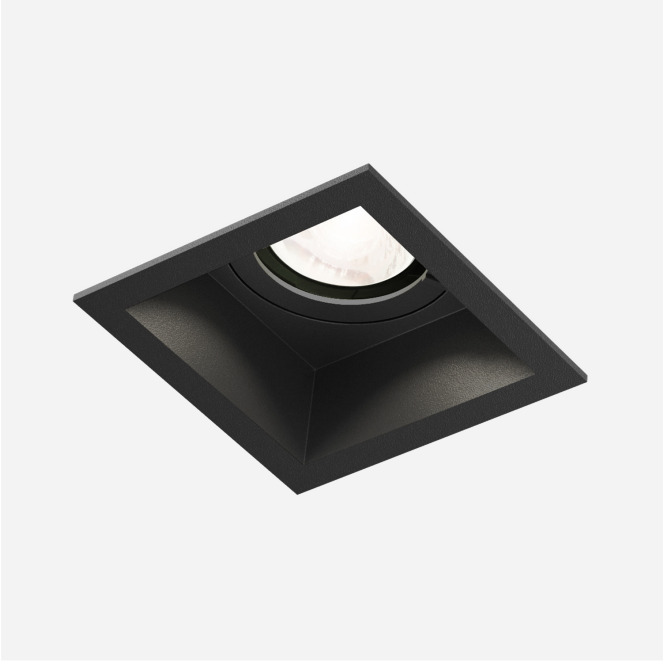

Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-30 mm; inbouwdiepte 130mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad van onderaf IP44; van bovenaf IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011 [a]
vooraan IP44
achteraan IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

UGR ≤ 13
≥65° < 3000 cd/m²

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSIEK

lengte 85 mm
breedte 85 mm
hoogte 122 mm
0.19 kg
springveren

UITSPARING

lengte 74 mm
breedte 78 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 30 mm
Inbouwdiepte 130 mm


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
390 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
375 lm

LICHTVERDELING





PLANO IP44 1.0 PAR16

118420B0

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·60	908228B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·60	908228B5
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Wit		50·60	908228W3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Wit		50·60	908228W5

['118420B0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com