WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ILANE

9003S423

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Armatuur voor plafondinbouw of plafondopbouw, van gegoten aluminium; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; montagebehuizing niet inbegrepen; driver niet inbegrepen; opaal diffuser niet inbegrepen;

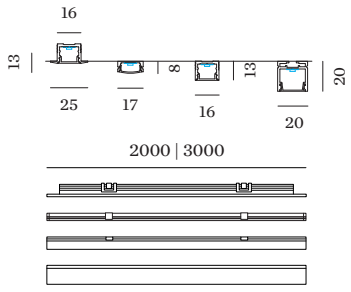

ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Witte LED Streep
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
6380 lm
1280 lm/m

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 39 68 88 99 100


ELEKTRISCH

24 V
systeem 75 W
Klasse 3
15 W/m

FYSIEK

lengte 5000 mm
breedte 8 mm
hoogte 2 mm
0.08 kg
0.02 kg/m

LICHTVERDELING



OPTISCHE ACCESSOIRES

ZWART DIFFUSORDEKSEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m | ILANE	Zwart		2000·15·3	911902B1
3.0m | ILANE	Zwart		3000·15·3	911903B1
2.0m | ILANE	Zwart		2000·15·3	911912B1
3.0m | ILANE	Zwart		3000·15·3	911913B1

MONTAGEACCESSOIRES

DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
3.0m | ILANE			3000	90019199

MINI CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
strip naar strip bedraad | ILANE			120·10·3	90014268
strip naar strip bedraad | ILANE			120·10·3	90014269
strip naar strip - continu | ILANE			16·10·3	90014272

INBOUWBEHUIZING 4.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m | ILANE	Zwart		2000·25·13	911994B2
3.0m | ILANE	Zwart		3000·25·13	911994B3
2.0m | ILANE	Wit		2000·25·13	911994W2
3.0m | ILANE	Wit		3000·25·13	911994W3

OPBOUWBEHUIZING 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m | ILANE	Zwart		2000·17·8	911991B2
3.0m | ILANE	Zwart		3000·17·8	911991B3
2.0m | ILANE	Wit		2000·17·8	911991W2
3.0m | ILANE	Wit		3000·17·8	911991W3

OPBOUWBEHUIZING 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m | ILANE	Zwart		2000·16·13	911992B2
3.0m | ILANE	Zwart		3000·16·13	911992B3
2.0m | ILANE	Wit		2000·16·13	911992W2
3.0m | ILANE	Wit		3000·16·13	911992W3

OPBOUWBEHUIZING 3.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.0m | ILANE	Zwart		2000·20·20	911993B2
3.0m | ILANE	Zwart		3000·20·20	911993B3
2.0m | ILANE	Wit		2000·20·20	911993W2
3.0m | ILANE	Wit		3000·20·20	911993W3

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
100W | 24V | PWM dim | 220-240VAC		24V	295·43·30	90212902
100W | 24V | DALI | 220-240VAC		24V	295·43·30	90242901

['9003S423'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ILANE

9003S423

['9003S423'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com