WEVER & DUCRÉ LIGHTING

INTRA 1.0 OPAL

733188B5


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM

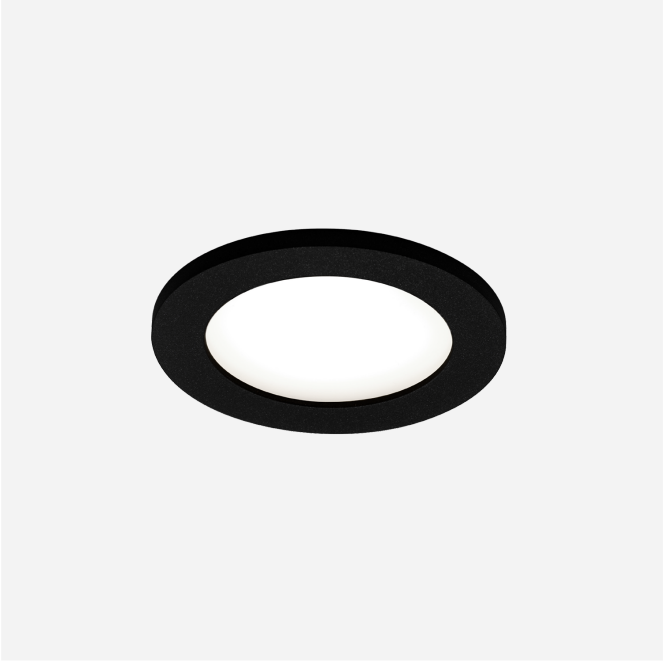

IP65

Ronde aluminium armatuur voor plafondinbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; kap in opaal PMMA; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 70mm; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP65
Exterieur
405 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 49 81 97 100 100

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 7.1 W
Klasse 2

FYSIEK


diameter 92 mm
hoogte 55 mm
0.15 kg
bladveren

UITSPARING

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 8 mm
Inbouwdiepte 70 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.87	0.84
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['733188B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com