WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# WIRO DIAMOND 1.1

**2441E0P0**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Pendelarmatuur; lampenkap van staal; RAL 8024; lampfitting E27; lamptype T30; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;

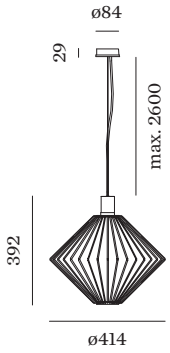


## ARMATUUR

Plafond
Pendel
Koperstaal
RAL 8024 [a]
IP20
Interieur

## LAMP

lamp T30
aansluiting E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

## ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

## FYSIEK


diameter 414 mm
hoogte 392 mm
2.72 kg
Lengte kabel 2600 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

## GEMETEN LAMP

9003E135
355 lm

## LICHTVERDELING



# WIRO DIAMOND 1.1

**2441E0P0**

## MONTAGEACCESSOIRES

**KABELWANDBEUGEL**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| alleen voor WIRO textielkabel | Zwart | | 20·21 | 90052062 |

**TREKONTLASTING**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| voor pendelarmatuur stroomkabelbevestiging in voet | | | 13·13 | 90052064 |

## LAMPEN

**T30-300 LED LAMP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 2200K \| E27 \| 220-240VAC | | | 30·300 | 9003E130 |
| 2700K \| E27 \| 220-240VAC | | | 30·300 | 9003E135 |

['2441E0P0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com