WEVER & DUCRÉ LIGHTING

NET 2.0

231264B3


PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM

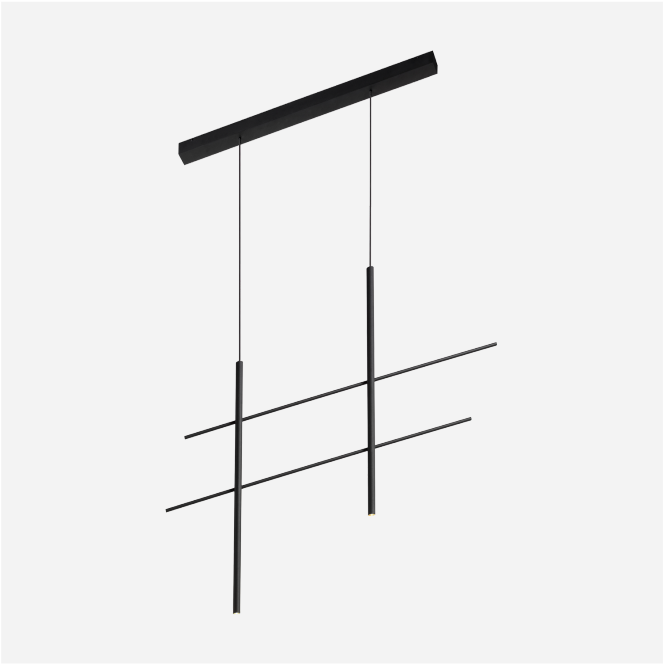



Pendelarmatuur met 2 spots voor plafondmontage van aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; met zwarte kabel; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
470 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Extreme wide stralingshoek 85°
CIE flux code: 82 98 100 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 13.6 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 730 mm
breedte 16 mm
hoogte 550 mm
1.41 kg


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

extreme wide 83°



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	286	1.78
2	71	3.55
3	32	5.33
4	18	7.10
5	11	8.88

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF[a]	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['231264B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com