WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# DEEP ADJUST 1.0 LED

**184361M9**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; regelbaar; oppervlak Champagne; natgelakt, semi glossy; No matching RAL; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; geschikt voor plafonddikte van 4-23 mm; inbouwdiepte 90mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 38°; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;




## ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Champagne
Geen overeenkomende RAL
IP20
Not IC rated
Interieur
475 lm / 350mA
700 lm / 500mA

## LED MODULE

colour warm dimming
2000 - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
545 lm / 350mA
90 lm/W [a]
6.1 W [a]

## OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 38°
CIE flux code: 87 98 100 100 100

## ELEKTRISCH

excl. driver
17 V
Klasse 3

## FYSIEK


diameter 94 mm
hoogte 77 mm
0.17 kg
springveren


## UITSPARING

diameter 86-89 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 23 mm
Inbouwdiepte 90 mm

[a] Zonder elektrische en optische verliezen

## LICHTVERDELING




# DEEP ADJUST 1.0 LED

**184361M9**

### KEGELDIAGRAM

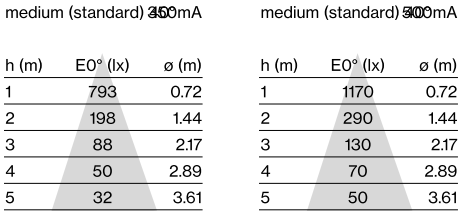


### Onderhoudsfactor

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Onderhoudsfactor |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur |
| RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

**DRIVER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 10W \| 500mA \| 13-20V \| 220-240VAC | | 13-20V | 60·39·20 | 90214406 |
| 10W \| 500mA \| 12-21V \| phase-cut dim \| 220-240VAC | | 12-21V | 115·41·25 | 90224403 |
| 15W \| 500mA \| 10-31V \| DALI-2 push dim \| 220-240VAC | | 10-31V | 166·29·21 | 90244501 |

## ANDERE ACCESSOIRES

**METALEN VEERKLEM**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| LED modules \| PAR16 | | | 59 | 90019700 |

**VEERKLEM**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Zwart | | 59 | 900198B0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Goud | | 59 | 900198G0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Champagne | | 59 | 900198M0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Brons | | 59 | 900198Q0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Zilver | | 59 | 900198S0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Wit | | 59 | 900198W0 |

['184361M9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com