WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3

7455A4A5


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM

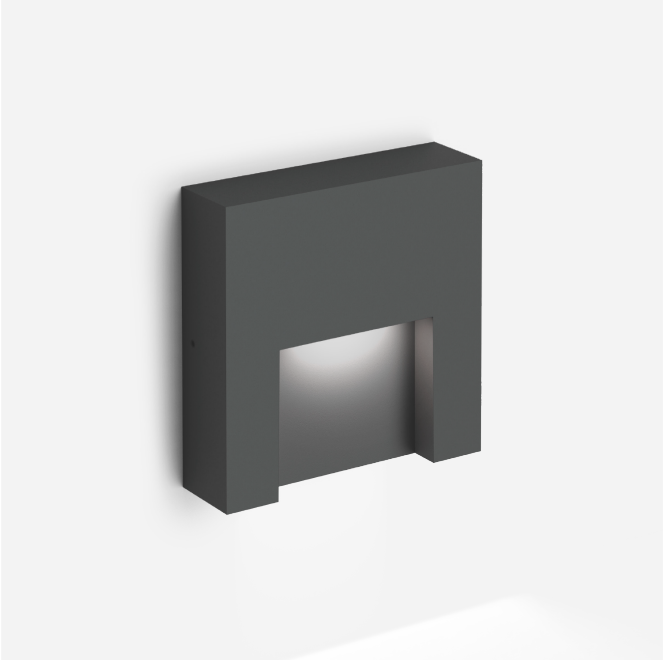

IP65

Vierkanten armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Antraciet grijs
RAL 7016 [a]
IP65
Exterieur
160 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 60 85 97 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 5.1 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 130 mm
breedte 36 mm
hoogte 130 mm
0.62 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



['7455A4A5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com