WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MATCH WALL 2.0

**377264W5**


**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**

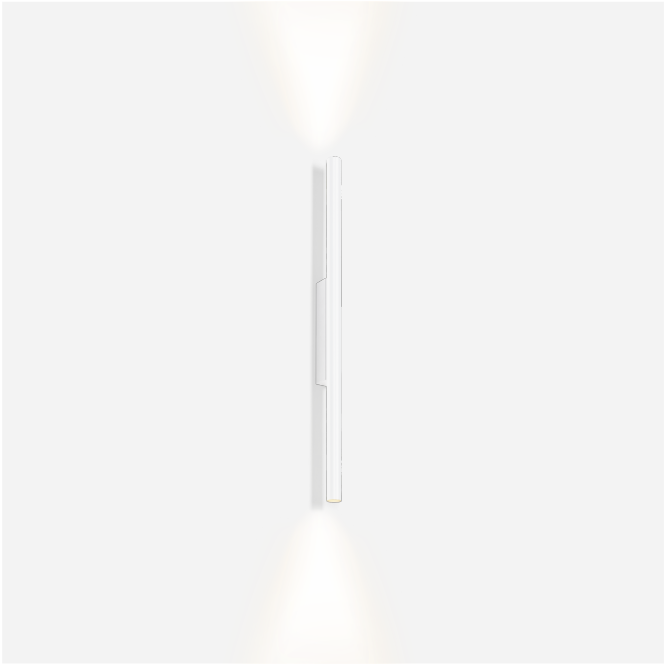

Buisvormige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; lichtemissie boven en onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 23°; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;




## ARMATUUR

| |
|---|
| Wand |
| Opbouw |
| Mat wit |
| RAL 9010 [a] |
| IP20 |
| Interieur |
| Indirect 440 lm |
| Direct 440 lm |
| totaal 880 lm |

## LED MODULE

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000h |
| ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) |

## OPTISCH

| |
|---|
| Medium (standard) |
| stralingshoek 23° |
| CIE flux code: 99 100 100 48 100 |

## ELEKTRISCH


| |
|---|
| phase-cut dim |
| 220 - 240 V |
| systeem 11.4 W |
| Klasse 1 |

## FYSIEK

| |
|---|
| diameter 26 mm |
| hoogte 600 mm |
| 0.41 kg |

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

## LICHTVERDELING



**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Onderhoudsfactor |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur |
| RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['377264W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com