WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TRACE SLIM WALL 2.0

333464CH5


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

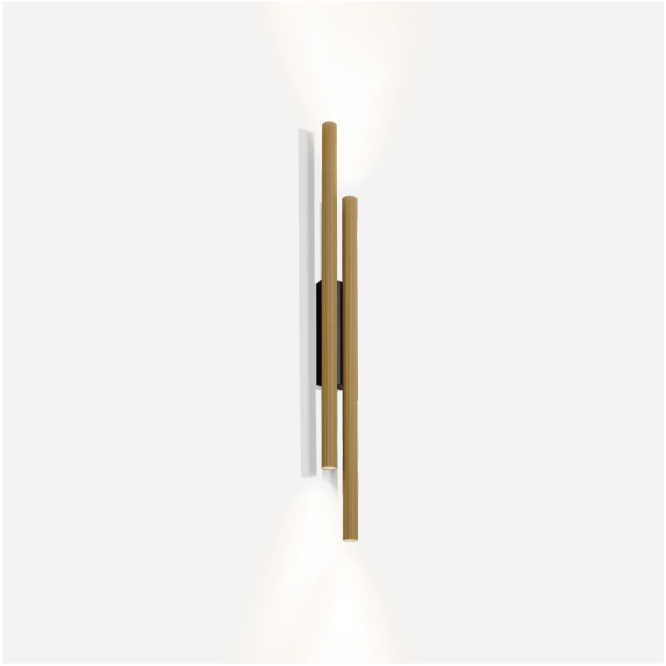

Buisvormige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart + Champagne; gepoedercoat, mat textuur + natgelakt, semi glossy; RAL 9011 + No matching RAL; lichtemissie boven en onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 33°; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 1500 cd/m²; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart + Champagne
RAL 9011 + No matching RAL [a]
IP20
Interieur
Indirect 840 lm
Direct 840 lm
totaal 1680 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 33°
CIE flux code: 100 100 100 52 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 22.8 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 71 mm
breedte 47 mm
hoogte 720 mm
0.96 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



['333464CH5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com