WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# PIRRO petit 2.0

**129151CH5**


**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**

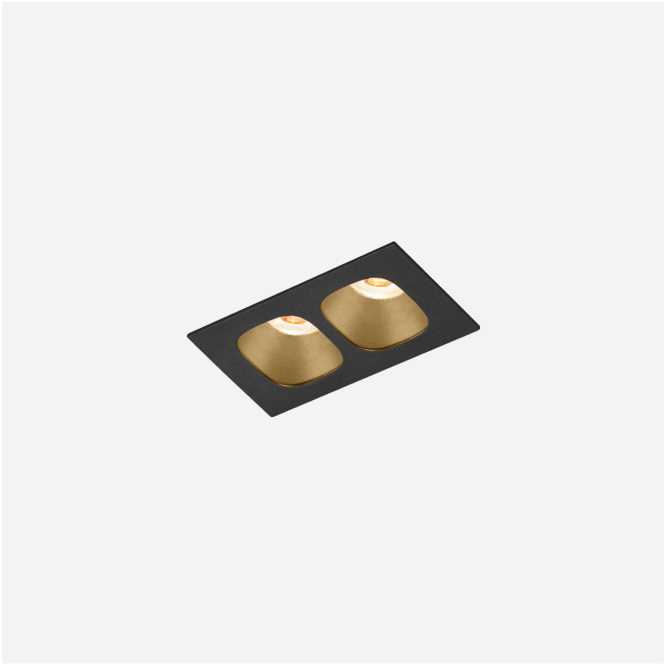




Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Matzwart + Champagne; RAL 9011 + No matching RAL; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; UGR ≤ 13; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;




## ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Matzwart + Champagne
RAL 9011 + No matching RAL [a]
IP20
IC rated
Interieur
335 lm

## LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

## OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 28°
CIE flux code: 98 100 100 100 100

## ELEKTRISCH

excl. driver
12 V
Klasse 3

## FYSIEK


lengte 66 mm
breedte 40 mm
hoogte 40 mm
0.07 kg
springveren

## UITSPARING

lengte 64 mm
breedte 33 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 60 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

## LICHTVERDELING



# PIRRO petit 2.0

**129151CH5**

### KEGELDIAGRAM

medium (standard) 25°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|---|---|---|
| 1 | 1290 | 0.45 |
| 2 | 320 | 0.90 |
| 3 | 140 | 1.35 |
| 4 | 80 | 1.81 |
| 5 | 50 | 2.26 |

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

**DRIVER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 6.3W \| 350mA \| 8.6-18V \| 100-240VAC | | 8.6-18V | 66·39·22 | 90213303 |
| 8W \| 350mA \| 12-24V \| phase cut TE \| IP65 \| 110-277VAC | | 12-24V | 44·27·20 | 90223303 |
| 10W \| 350mA \| 13-26V \| phase-cut dim \| 220-240VAC | | 13-26V | 115·41·25 | 90223406 |
| 14W \| 350mA \| 10-40V \| DALI-2 push dim \| 220-240VAC | | 10-40V | 166·29·21 | 90243502 |

['129151CH5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com