WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PIRRO petit SURFACE 12.0

129954E5


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

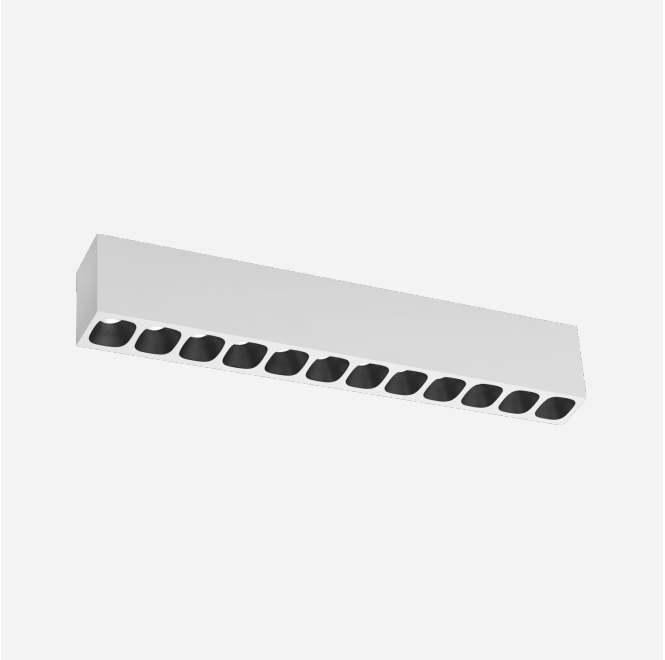

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit + Matzwart; RAL 9010 + No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 3000 cd/m²; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit + Matzwart
RAL 9010 + No matching RAL [a]
IP20
Interieur
1810 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 28°
CIE flux code: 98 100 100 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 26.8 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 322 mm
breedte 31 mm
hoogte 50 mm
0.56 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PIRRO petit SURFACE 12.0

129954E5

KEGELDIAGRAM

medium (standard) 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	7020	0.45
2	1750	0.90
3	780	1.35
4	440	1.81
5	280	2.26

['129954E5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com