



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TAPE 8.0

722474D5

ALGEMEEN

Vloer, Staand

Grijze textuur

RAL 9007^a

IP65

Exterieur

Output: 425 lm

CIE flux code: 53 89 99 98 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 7.8 W

Klasse I

FYSISCH

Lengte 180 mm

Breedte 60 mm

Hoogte 800 mm

3.1 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Grijze textuur; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9007; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; PC1; grondspies optioneel beschikbaar; driver inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;

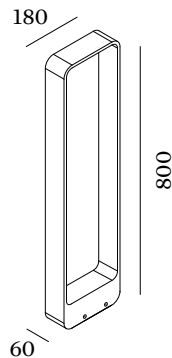

LICHTVERDELING



[722474D5] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

May 8, 2024

TAPE

8.0

722474D5

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte	
MF	Onderhoudsfactor		LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron	
LMF ^a	Behoudfactor armatuur		LSF	Overlevingsfactor lichtbron	

^a Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGE

Grondspies

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
TAPE	62-115-357	9 0 0 1 3 1 0 2