




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

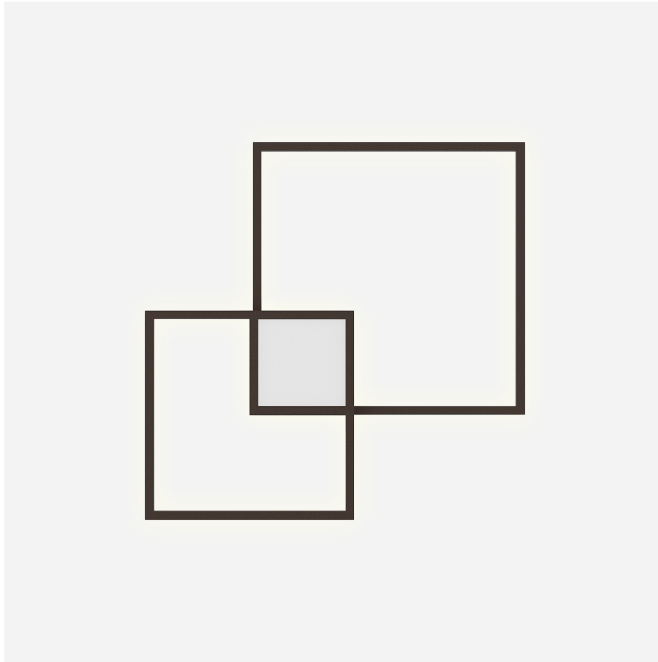

Vierkanten aluminium armatuur voor plafondopbouw en wandopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; directe/indirecte lichtverdeling; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Brons
RAL 075 30 10 ^a
IP20
Interieur
Indirect 3440 lm
Direct 480 lm
totaal 3920 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 80
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 47 78 95 13 100


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 49 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 724 mm
breedte 724 mm
hoogte 90 mm
2.5 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.