



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN



---

HOEVEELHEID


---

DATUM

---

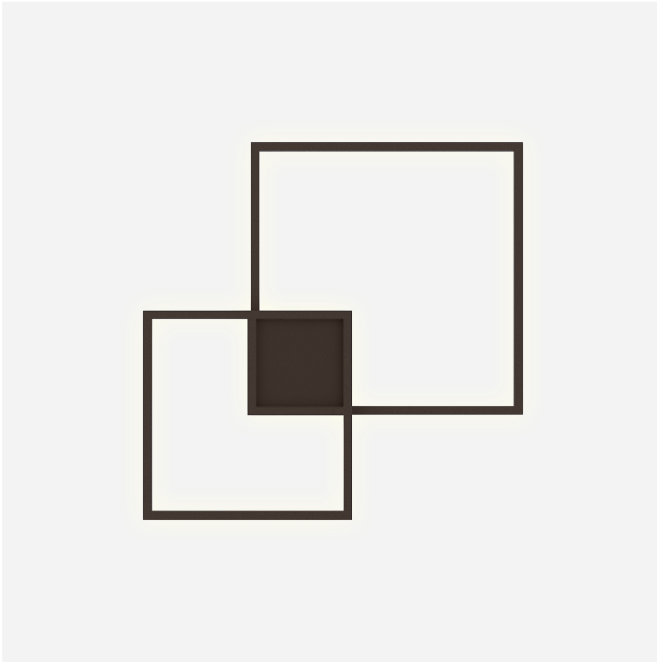

Vierkanten aluminium armatuur voor plafondopbouw en wandopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; indirecte lichtverdeling; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 80$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



**ARMATUUR**

Plafond  
 Opbouw  
 Brons  
 RAL 075 30 10 <sup>a</sup>  
 IP20  
 Interieur

**LED Module**

2700 K  
 CRI  $\geq 80$   
 L70 / 55000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

**Optisch**

Opal

**Elektrisch**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 Klasse 1  
 Standard

**Fysiek**

lengte 724 mm  
 breedte 724 mm  
 hoogte 90 mm  
 2.5 kg

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


**Onderhoudsfactor**

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.