



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF WALL 1.1

2563T7B6

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Wand, Opbouw

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 3950 lm

CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L70 / 60000h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

non dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 22.1 W

Klasse 2

FYSISCH

Lengte 33 mm

Breedte 1626 mm

Hoogte 33 mm


0.33 kg

kabelstekker met schakelaar


^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Buisvormige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; kabelstekker met schakelaar in zwart; non dim; lichtkleur 4000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC2; lichtbron vervangbaar door eindgebruiker;

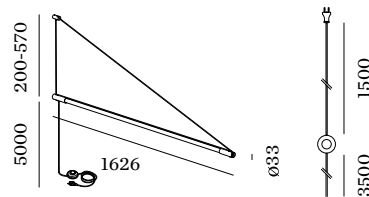

LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF WALL 1.1

2563T7B6