



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO 1.0

150161K5

## ALGEMEEN

Plafond , Ingebouwd  
Matzwart + goud  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
IC gewaardeerd  
Interieur  
Output: 410 lm  
CIE flux code: 98 99 100 100 100

## LED

3000 K  
CRI  $\geq$  90  
L70 / 55000h  
2 SDCM

## OPTISCH

Medium , Stralingshoek 32°

## ELEKTRISCH

excl. driver  
9 V  
LED inset 4.3 W  
Klasse 3  
500 mA

## FYSISCH

Lengte 56 mm  
Breedte 56 mm  
Hoogte 43 mm  
0.09 kg  
springveren

## CUTOUT

Lengte 50 mm  
Breedte 50 mm  
Min. plafonddikte 4 mm  
Max. plafonddikte 25 mm  
Inbouwdiepte 85 mm

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum

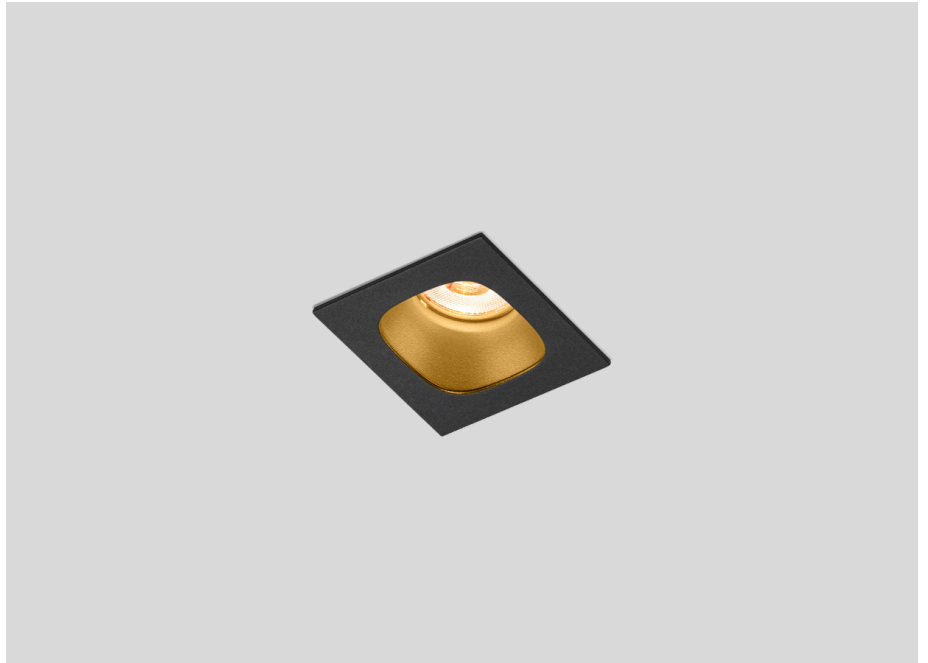


Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; behuizing Matzwart gepoedercoat; mat textuur; met reflector in Goud natgelakt; mat glad; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 85 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq$  2 SDCM; CRI  $\geq$  90; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; UGR  $\leq$  16; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



# PIRRO 1.0

150161K5

## LICHTVERDELING



## Onderhoudsfactoren

| Bedrijfstijd [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF             | 0.9    | 0.88   | 0.85   | 0.83   | 0.81   |
| LSF              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                          |                   |                             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MF               | $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ | RSMF <sup>a</sup> | Onderhoudsfactor ruimte     |
| MF               | Onderhoudsfactor                         | LLMF              | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF <sup>a</sup> | Behoudfactor armatuur                    | LSF               | Overlevingsfactor lichtbron |

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## OPTISCH

### honingraatrooster

| TYPE                              | Ø (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | 29     | 9 0 0 5 1 1 3 1 |

## ELEKTRISCH

### Driver

| TYPE                                       | L · W · H (MM)  | VOLTAGE | ORDERCODE       |
|--------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| 6.5W   500mA   7-13V   fase-afsnijding dim | 122 · 41 · 23   | 7-13V   | 9 0 2 2 4 3 0 1 |
| 20W   500mA   3-40V   DALI                 | 116 · 40.5 · 22 | 3-40V   | 9 0 2 4 4 6 0 4 |
| 24W   500mA                                | 143 · 43 · 30   | 6-49V   | 9 0 2 4 4 7 0 1 |