



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO 2.0

150261E5

## ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd

Mat wit + Matzwart

IP20

IC gewaardeerd

Interieur

Output: 795 lm

CIE flux code: 98 99 100 100 100

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L70 / 55000h

2 SDCM

## OPTISCH

Medium, Stralingshoek 32°

## ELEKTRISCH

excl. driver

18 V

LED inset 8.6 W

Klasse 3

500 mA

## FYSISCH

Lengte 100 mm

Breedte 56 mm

Hoogte 43 mm

0.16 kg

springveren

## CUTOUT

Lengte 93 mm

Breedte 50 mm

Min. plafonddikte 4 mm

Max. plafonddikte 25 mm

Inbouwdiepte 60 mm



Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum

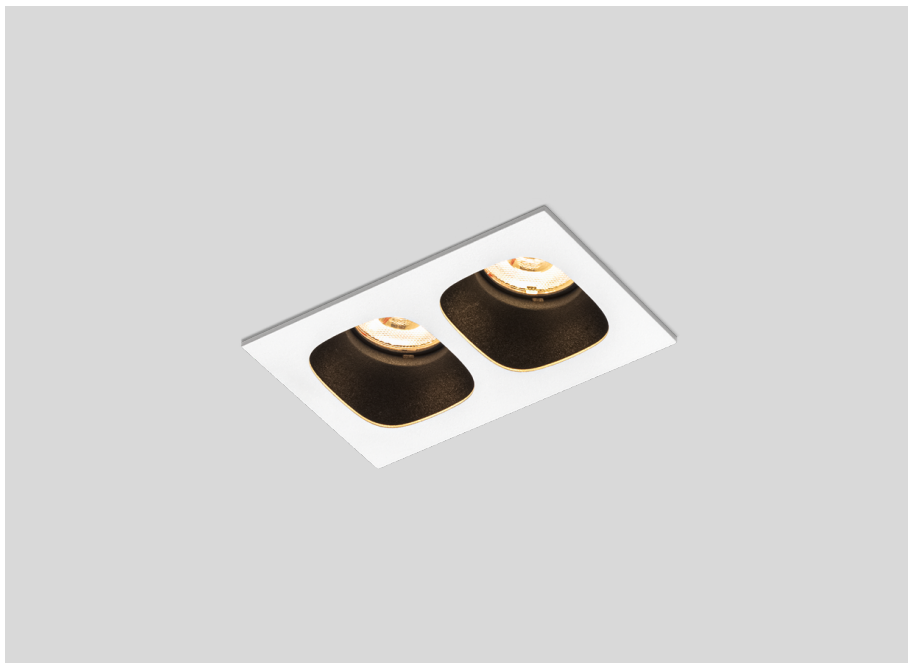


Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; behuizing Matwit gepoedercoat; mat textuur; met reflector in Matzwart natgelakt; mat fijn textuur; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; UGR  $\leq 16$ ; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



# PIRRO 2.0

150261E5

## LICHTVERDELING



## Onderhoudsfactoren

| Bedrijfstijd [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF             | 0.9    | 0.88   | 0.85   | 0.83   | 0.81   |
| LSF              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                          |                   |                             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MF               | $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ | RSMF <sup>a</sup> | Onderhoudsfactor ruimte     |
| MF               | Onderhoudsfactor                         | LLMF              | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF <sup>a</sup> | Behoudfactor armatuur                    | LSF               | Overlevingsfactor lichtbron |

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## OPTISCH

### honingraatrooster

| TYPE                              | Ø (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | 29     | 9 0 0 5 1 1 3 1 |

## ELEKTRISCH

### Driver

| TYPE                                       | L · W · H (MM)  | VOLTAGE | ORDERCODE       |
|--------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| 10W   500mA   12-20V   fase-afsnijding dim | 122 · 41 · 23   | 12-20V  | 9 0 2 2 4 5 0 3 |
| 20W   500mA   3-40V   DALI                 | 116 · 40.5 · 22 | 3-40V   | 9 0 2 4 4 6 0 4 |
| 24W   500mA                                | 143 · 43 · 30   | 6-49V   | 9 0 2 4 4 7 0 1 |