




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID


DATUM

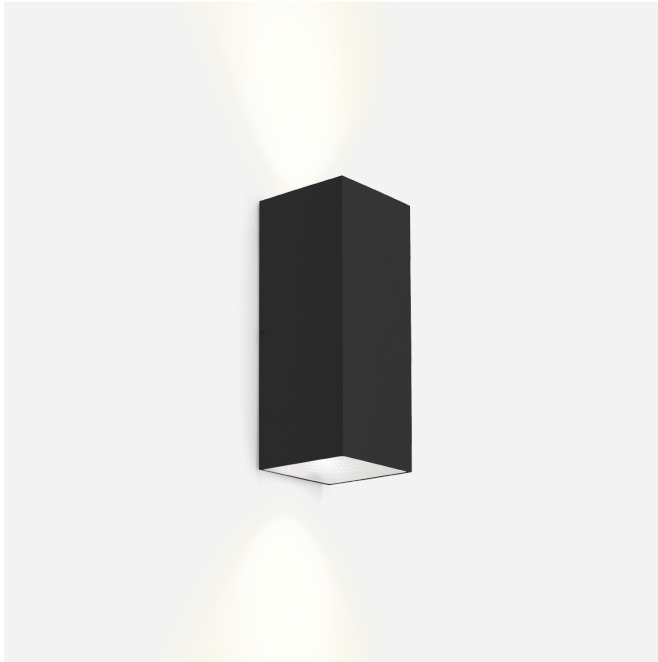

IP65



Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; lichtemissie boven en onder; stralingshoek 38°; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9011^a
IP65
Exterieur
Indirect 375 lm
Direct 375 lm
totaal 750 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Medium (standard)
stralingshoek 38°

Elektrisch

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.6 W
Klasse 1

Fysiek

lengte 50 mm
breedte 50 mm
hoogte 120 mm
0.35 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.