



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO SURFACE 1.0

176664B3

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Max. kantelhoek 90°

Rotatie 350°

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 520 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 31°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 8.7 W

Klasse 1

FYSISCH

Diameter 35 mm

Hoogte 55 mm

0.21 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum

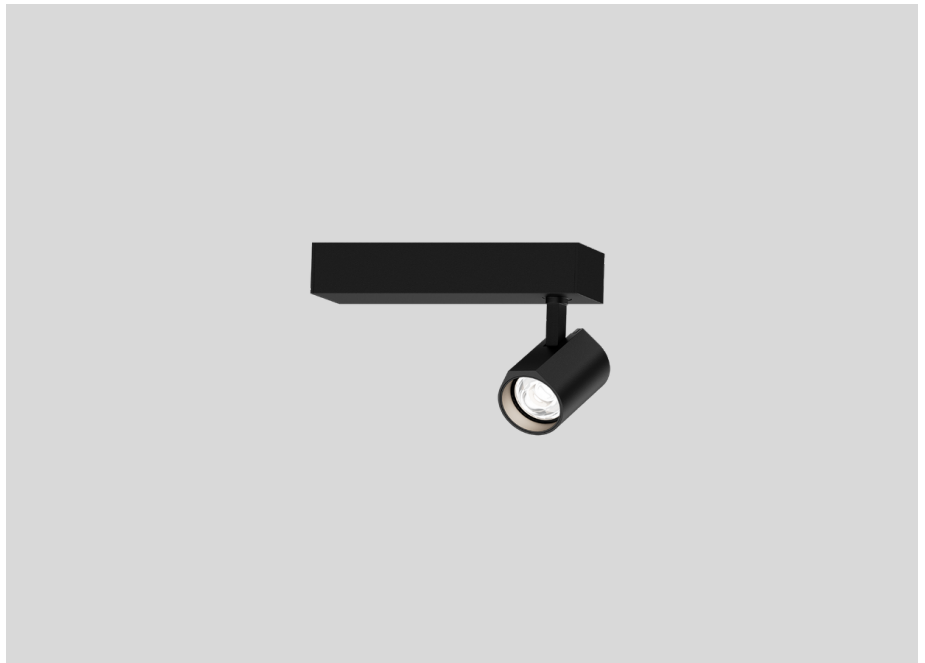


Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met rechthoekige sokkel; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 31°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



CENO SURFACE 1.0

176664B3

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

medium 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1490	0.56
2	370	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

OPTISCH

honingraatrooster

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1