



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO SURFACE 1.0

176664W5

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Max. kantelhoek 90°

Rotatie 350°

Mat wit

RAL 9010^a

IP20

Interieur

Output: 540 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 31°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 8.8 W

Klasse 1

FYSISCH

Diameter 35 mm

Hoogte 55 mm

0.21 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum

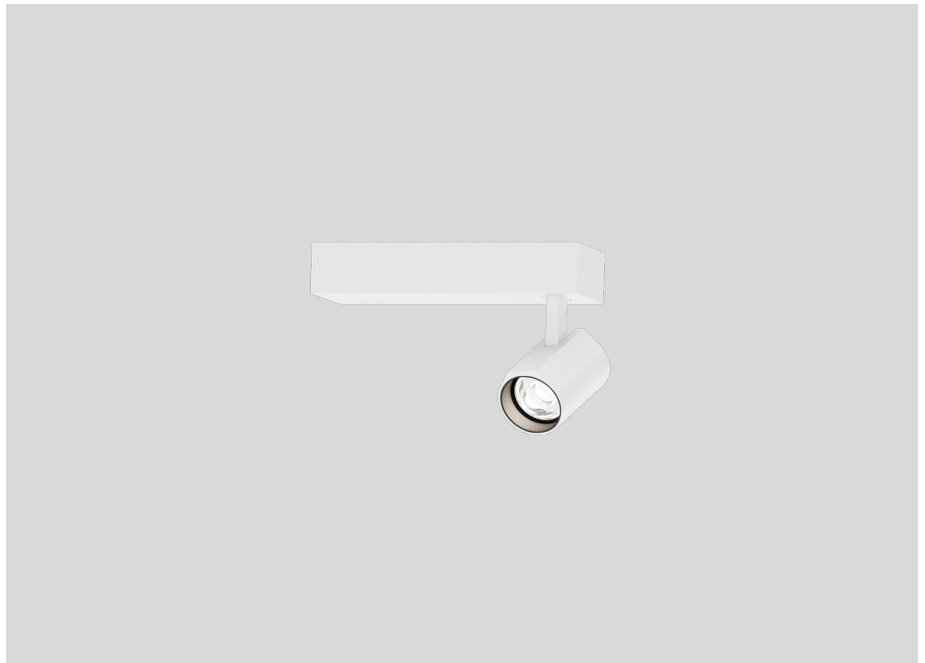


Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met rechthoekige sokkel; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 31°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



CENO SURFACE 1.0

176664W5

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

medium 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1550	0.56
2	390	1.12
3	170	1.68
4	100	2.23
5	60	2.79

OPTISCH

honingraatrooster

TYPE

Ø (MM)

ORDERCODE

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

29

9 0 0 5 1 1 3 1