

CENO WALL 2.0

376264B3

ALGEMEEN

Wand , Opbouw

Matzwart

RAL 9005 ^a

IP20

Interieur

Indirect 260 lm

Direct 260 lm

Totaal 520 lm

CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Medium , Stralingshoek 31°

UGR < 13

≥ 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 7.7 W

Klasse 1

FYSISCH

Diameter 35 mm

Hoogte 120 mm

0.28 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum

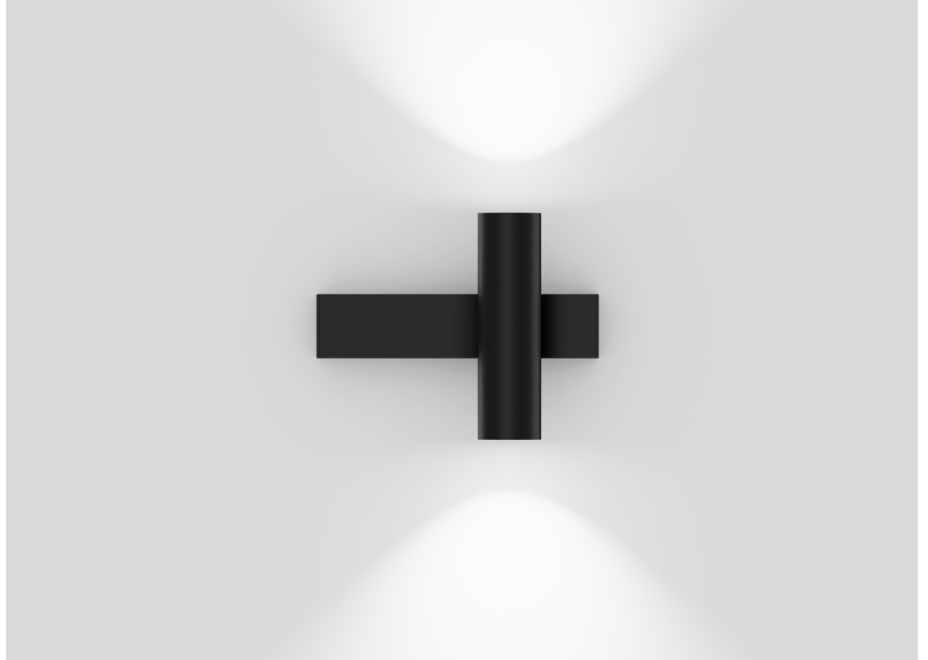

Armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; lichtemissie boven en onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 31°; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;




CENO

WALL 2.0

376264B3

LICHTVERDELING



OPTISCH

honingraatrooster

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1