




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

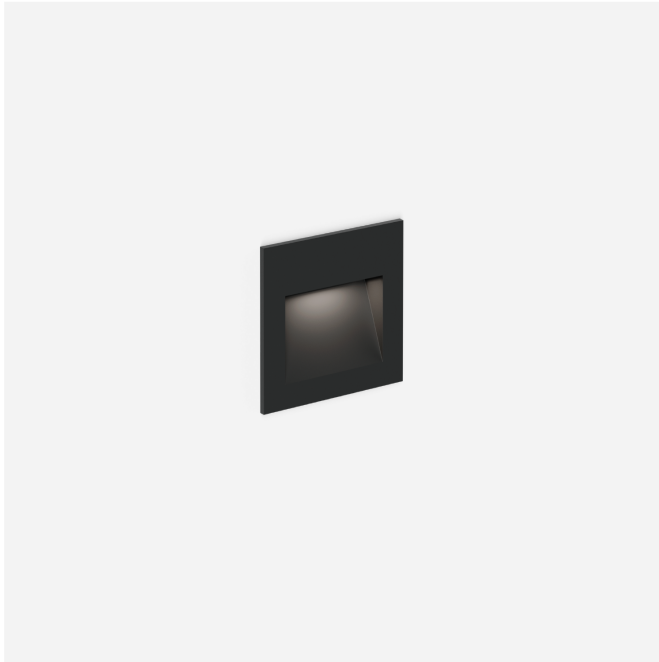

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; inbouwdiepte 40 mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011^a
IP20
Interieur
44 / 75 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Asymetric
CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch

excl. driver
6 V
Klasse 3
Standard

Fysiek

lengte 80 mm
breedte 33 mm
hoogte 80 mm
0.15 kg

Uitsparing



lengte 66 mm
breedte 66 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING




MONTAGEACCESSOIRES

Betonbehuizing Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
ORIS 0.8 RETO 0.8			69-69-61	90012046

Inbouwbehuizing incl. plaasterkit Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
ORIS 0.8 RETO 0.8			109-109-74	90012047

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Driver Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
6W 350mA 3-22V		3-22V	68-35-21	90213202
6W 700mA 3-8.4V		3-8,4V	68-35-21	90215203