



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO

## petit SURFACE 6.0

129854E5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

### ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Mat wit + Matzwart

IP20

Interieur

Output: 905 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

### LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000h

3 SDCM

### OPTISCH

Medium, Stralingshoek 28°

### ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 13.4 W

Klasse I


### FYSISCH

Lengte 164 mm


Breedte 31 mm

Hoogte 50 mm

0.21 kg

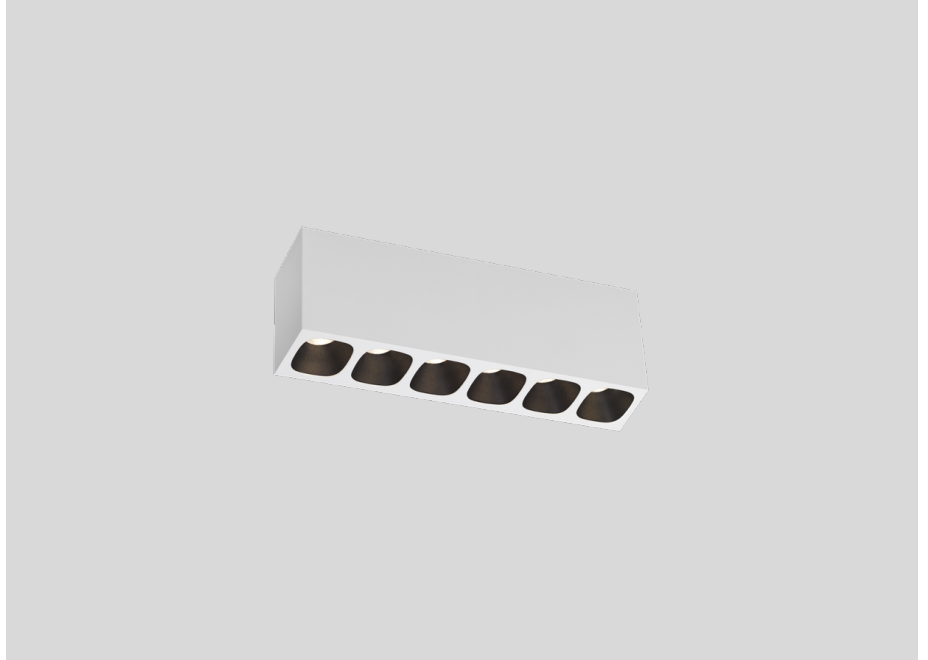

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit + Matzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR  $\leq 13$ ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65°  $\leq 3000$  cd/m<sup>2</sup>; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;




# PIRRO

## petit SURFACE 6.0

129854E5

### LICHTVERDELING



### KEGELDIAGRAM

medium 25°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 3510     | 0.45  |
| 2     | 880      | 0.90  |
| 3     | 390      | 1.35  |
| 4     | 220      | 1.81  |
| 5     | 140      | 2.26  |