



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

petit SURFACE 6.0

129854B5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 905 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 28°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 13.4 W

Klasse 1

FYSISCH


Lengte 164 mm

Breedte 31 mm


Hoogte 50 mm

0.21 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

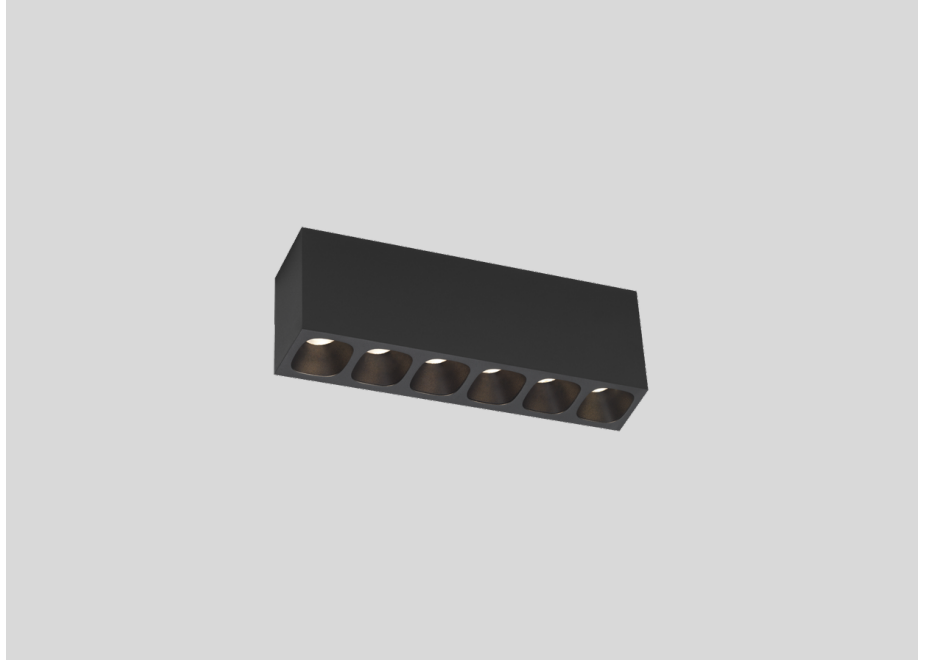

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; RAL 9005; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

petit SURFACE 6.0

129854B5

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3510	0.45
2	880	0.90
3	390	1.35
4	220	1.81
5	140	2.26