



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO petit 6.0

129351WM5

ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd
Mat wit + Champagne
IP20
IC gewaardeerd
Interieur
Output: 1000 lm
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 28°

ELEKTRISCH

excl. driver
36 V
LED inset 11.4 W
Klasse 3
350 mA


FYSISCH

Lengte 172 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 40 mm
0.15 kg
springveren

CUTOUT

Lengte 168 mm
Breedte 33 mm
Min. plafonddikte 4 mm
Max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 60 mm

LICHTVERDELING





Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum

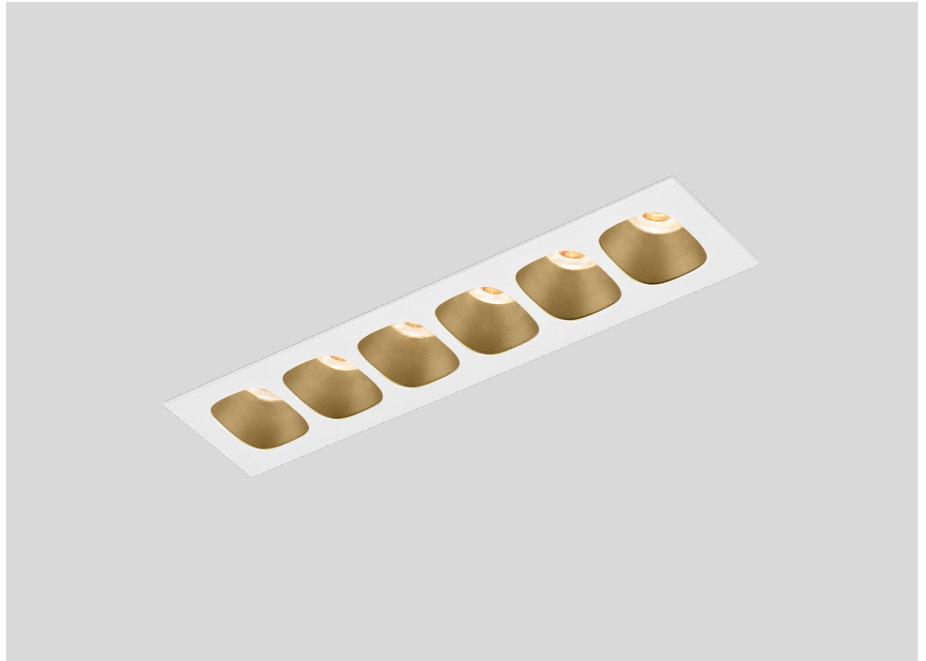

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Mat wit + Champagne; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; UGR ≤ 13 ; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



PIRRO

petit 6.0

129351WM5

KEGELDIAGRAM

medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	3880	0.45
2	970	0.90
3	430	1.35
4	240	1.81
5	160	2.26

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	VOLTAGE	ORDERCODE
15W 350 mA 27-42V fase-afsnijding dim	102 · 49 · 29	27-42V	9 0 2 2 3 4 0 3
14.7W 350mA 26-42V	122 · 41 · 23	26-42V	9 0 2 2 3 5 0 4