



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO

## petit SURFACE 12.0

129954WM3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

### ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Mat wit + Champagne

IP20

Interieur

Output: 1920 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

### LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000h

3 SDCM

### OPTISCH

Medium, Stralingshoek 28°

### ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 26.8 W

Klasse I


### FYSISCH

Lengte 322 mm


Breedte 31 mm

Hoogte 50 mm


0.38 kg

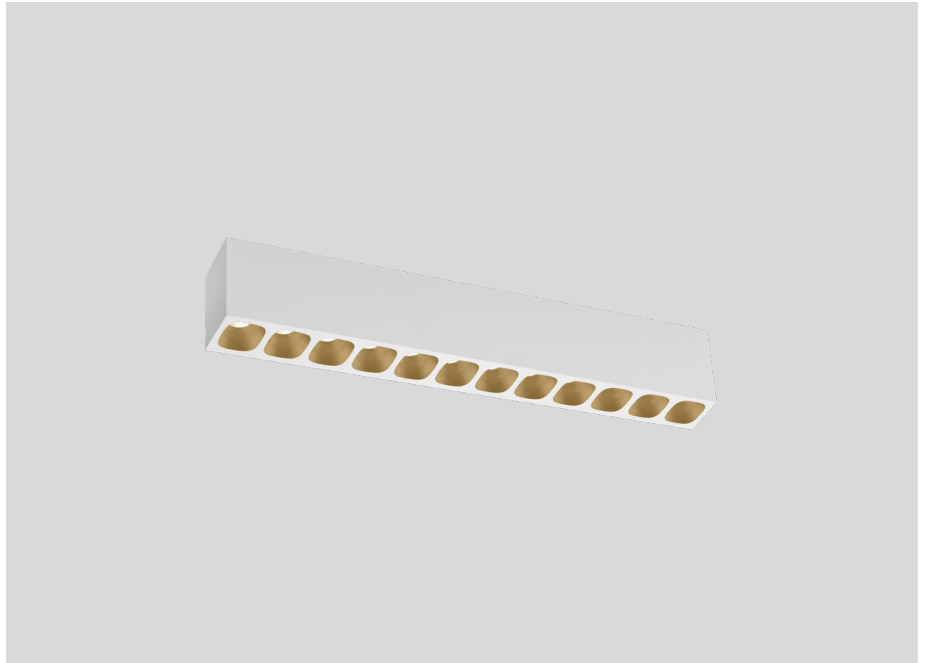

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit + Champagne; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR  $\leq 13$ ; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



### LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO

## petit SURFACE 12.0

129954WM3

### KEGELDIAGRAM

medium 25°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 7440     | 0.45  |
| 2     | 1860     | 0.90  |
| 3     | 830      | 1.35  |
| 4     | 470      | 1.81  |
| 5     | 300      | 2.26  |