



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

petit SURFACE 12.0

129954CH3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Matzwart + Champagne

IP20

Interieur

Output: 1920 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 28°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 26.8 W

Klasse I


FYSISCH

Lengte 322 mm


Breedte 31 mm

Hoogte 50 mm


0.38 kg

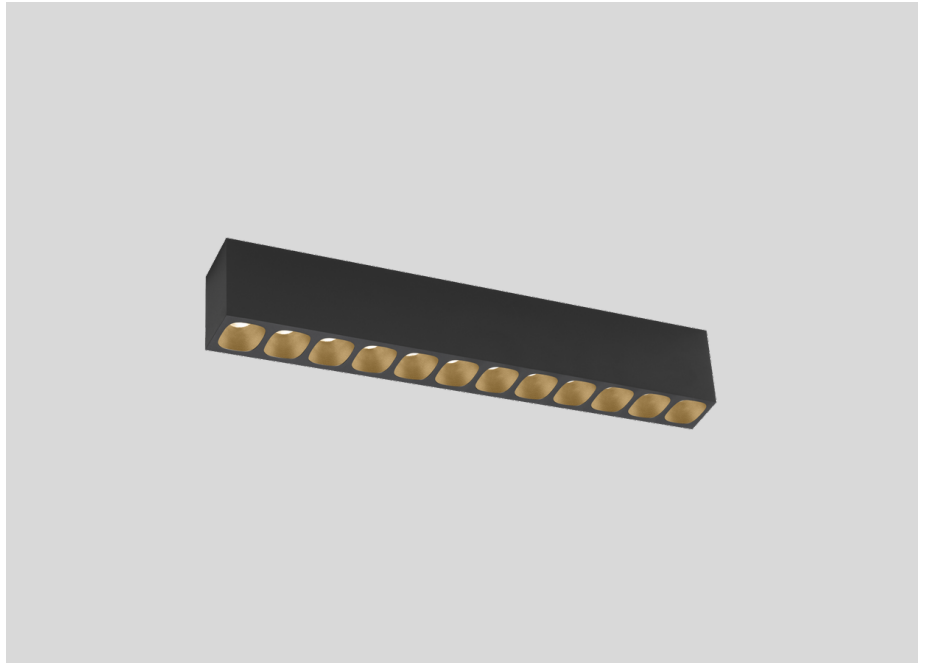

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart + Champagne; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR ≤ 13 ; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

petit SURFACE 12.0

129954CH3

KEGELDIAGRAM

medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	7440	0.45
2	1860	0.90
3	830	1.35
4	470	1.81
5	300	2.26