



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO SURFACE 6.0

176064Q3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 350°

Bronze

IP20

Innen

Ausgabe: 2820 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

2 SDCM

OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 31°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 42 W


Klasse I

ABMESSUNGEN

Durchmesser 35 mm

Höhe 55 mm

1.34 kg

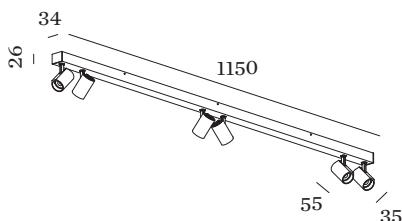



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO SURFACE 6.0

176064Q3

OPTISCH

Wabenraster

TYP	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1