



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO SPOT on track 4.0

173464E5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke, Track

Rotierbarkeit 310°

Mattweiß + Mattschwarz

IP20

Innen

Ausgabe: 1340 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

## OPTISCH

Medium, Ausstrahlwinkel 32°

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 19.3 W

Klasse 1

## ABMESSUNGEN

Länge 182 mm


Breite 50 mm

Höhe 80 mm


0.58 kg

75 (adapter) mm

inkl. 1-Phasen Schienenadapter

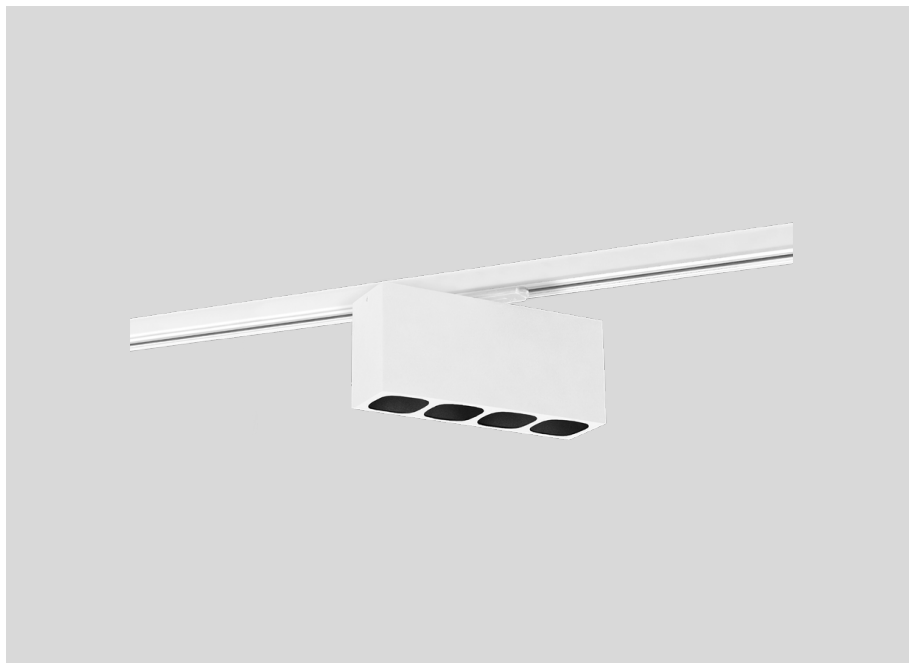

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; SK1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464E5

### LICHTVERTEILUNG



### ABGEHÄNGT

#### Schienenadapter 1.0

| TYP              | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 85·45      | 9 0 0 1 4 0 4 3 |
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 85·45      | 9 0 0 1 4 0 4 4 |

#### Seilabhängung Set 1.5m

| TYP                             | FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene  <br>abgehängt | Weiß    | Ø29·1500   | 9 0 0 1 4 1 0 1 |
| 1-Phasen Schiene  <br>abgehängt | Schwarz | Ø29·1500   | 9 0 0 1 4 1 0 2 |

#### Seilabhängung Set 3.0m

| TYP                             | FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene  <br>abgehängt | Weiß    | Ø29·3000   | 9 0 0 1 4 1 0 3 |
| 1-Phasen Schiene  <br>abgehängt | Schwarz | Ø29·3000   | 9 0 0 1 4 1 0 4 |

#### Schienenadapter 2.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 80·24·26       | 9 0 0 1 4 2 7 7 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 80·24·26       | 9 0 0 1 4 2 7 8 |

### CORNER

#### Verstellbare Eckverbindung

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 81·81·20       | 9 0 0 1 4 0 4 1 |
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 81·81·20       | 9 0 0 1 4 0 4 2 |

# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464E5

### DECKENEINBAU

#### Montagebügel

| TYP                       | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | 35 · 59 · 35   | 9 0 0 1 4 1 0 0 |

#### Schienenprofil 1m

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 1000 · 50 · 20 | 9 0 0 1 4 1 1 8 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 1000 · 50 · 20 | 9 0 0 1 4 1 1 9 |

#### Schienenprofil 2m

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 2000 · 50 · 20 | 9 0 0 1 4 1 2 0 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 2000 · 50 · 20 | 9 0 0 1 4 1 2 1 |

#### Schienenprofil 3m

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 3000 · 50 · 20 | 9 0 0 1 4 1 2 2 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 3000 · 50 · 20 | 9 0 0 1 4 1 2 3 |

#### Abdeckplatte Endeinspeisung

| TYP                       | FARBE   | L · B (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 75 · 50    | 9 0 0 1 4 1 2 4 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 75 · 50    | 9 0 0 1 4 1 2 5 |

#### Abdeckplatte I/L/T/X

| TYP                       | FARBE   | L · B (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 100 · 100  | 9 0 0 1 4 1 2 6 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 100 · 100  | 9 0 0 1 4 1 2 7 |

### AUFBAU

#### Schienenprofil 1m

| TYP                                 | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Weiß    | 1000 · 30 · 20 | 9 0 0 1 4 0 0 1 |
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Schwarz | 1000 · 30 · 20 | 9 0 0 1 4 0 0 7 |

#### Schienenprofil 2m

| TYP                                 | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Weiß    | 2000 · 30 · 20 | 9 0 0 1 4 0 0 2 |
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Schwarz | 2000 · 30 · 20 | 9 0 0 1 4 0 0 8 |

# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464E5

### Schienenprofil 3m

| TYP                                    | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß    | 3000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 3 |
| 1-Phasen Schiene  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz | 3000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 9 |

### Endkappe

| TYP                                | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene  <br>links/rechts | Weiß    | 24-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 8 |
| 1-Phasen Schiene  <br>links/rechts | Schwarz | 24-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 9 |

## ELEKTRISCH

### T-Verbinder 1.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 0 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 1 |

### T-Verbinder 2.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 2 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 3 |

### T-Verbinder 3.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 4 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 5 |

### T-Verbinder 4.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 6 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 7 |

### Endeinspeisung | links

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 1 8 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 1 9 |

### Endeinspeisung | rechts

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 0 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 1 |

### Linienverbinder

| TYP                       | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   gerade | Weiß    | 65-17      | 9 0 0 1 4 0 2 2 |
| 1-Phasen Schiene   gerade | Schwarz | 65-17      | 9 0 0 1 4 0 2 3 |

PIRRO

SPOT on track 4.0

173464E5

L-Verbinder

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   links  | Weiß    | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 4 |
| 1-Phasen Schiene   links  | Schwarz | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 5 |
| 1-Phasen Schiene   rechts | Weiß    | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 6 |
| 1-Phasen Schiene   rechts | Schwarz | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 7 |

Einspeisung Mitte

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   gerade | Weiß    | 145-30-20      | 9 0 0 1 4 0 3 6 |
| 1-Phasen Schiene   gerade | Schwarz | 145-30-20      | 9 0 0 1 4 0 3 7 |

X-Connector

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-145-20     | 9 0 0 1 4 0 4 9 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-145-20     | 9 0 0 1 4 0 5 0 |