




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

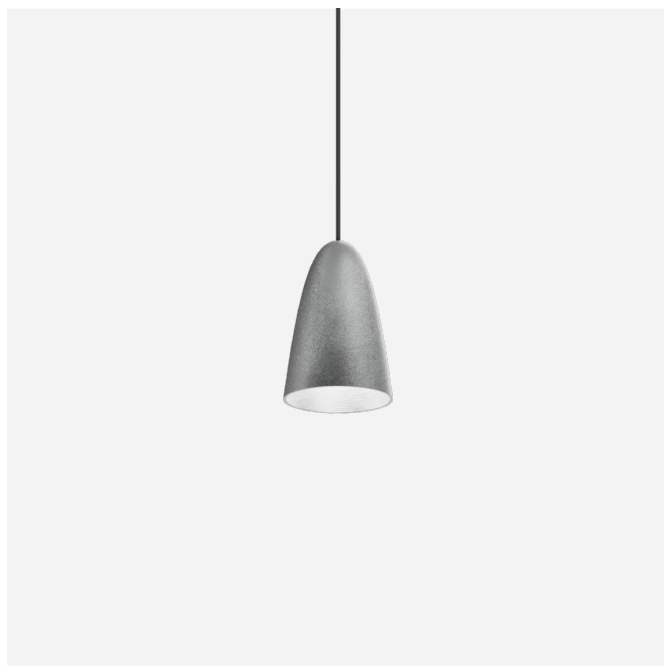

Luminaire suspendu en aluminium ; couleur de la surface „Aluminium vieilli“ ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350 mA ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 40° ; 18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Aluminium vieilli
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
475 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
745 lm
126 lm/W^a

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 40°
CIE flux code: 88 96 99 100
100


Électrique

sans driver
18 V
Classe 3
Standard

Physique

diamètre 60 mm
hauteur 90 mm
0.19 kg
longueur du câble 4000 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Sans pertes électriques ni optiques



DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	943	0.71
2	236	1.43
3	105	2.14
4	59	2.85
5	38	3.57

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crochet long

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

Multi-base linéaire 2.3

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3 luminaires	Noir		600-34-52	914133B0
3 luminaires	Blanc		600-34-52	914133W0

Multi-base linéaire 2.6

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6 luminaires	Noir		1200-34-52	914134B0
6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914134W0

Multi-base linéaire 2.9

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
9 luminaires	Noir		1800-34-52	914135B0
9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914135W0


Multi chandelier

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
3 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914121BB0
3 luminaires fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380-44	914121BL0
3 luminaires fentes étroites	Noir + Champagne		380-44	914121BM0
3 luminaires fentes étroites	Noir + Bronze		380-44	914121BQ0
3 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914121WW0
6 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914122BB0
6 luminaires fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380-44	914122BL0
6 luminaires fentes étroites	Noir + Champagne		380-44	914122BM0
6 luminaires fentes étroites	Noir + Bronze		380-44	914122BQ0
6 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914122WW0
9 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914123BB0
9 luminaires fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380-44	914123BL0
9 luminaires fentes étroites	Noir + Champagne		380-44	914123BM0
9 luminaires fentes étroites	Noir + Bronze		380-44	914123BQ0
9 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914123WW0

Multi chandelier LV

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914161BB0
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914161BL0
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914161BM0
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914161BQ0
3 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914161WW0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914162BB0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914162BL0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914162BM0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914162BQ0
6 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914162WW0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914163BB0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914163BL0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914163BM0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914163BQ0
9 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914163WW0

Base semi-encastrée ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
avec driver 350mA	Noir		84-72	914152B0
incl. driver 350mA	aluminium		83-72	914152L0
incl. driver 350mA	Champagne		83-72	914152M0
incl. driver 350mA	Bronze		83-72	914152Q0
avec driver 350mA	Blanc		84-72	914152W0

Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
avec driver	Noir		83-39	914112B0
avec driver	Doré		83-39	914112G0
avec driver	aluminium		83-39	914112L0
avec driver	Champagne		83-39	914112M0
avec driver	Bronze		83-39	914112Q0
avec driver	Blanc		83-39	914112W0

ACCESSOIRES DE RAIL

[241161T3] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

**Adaptateur de Rail**

Modèle	Coloris	Tension	L·H (MM)	Référence article
rail triphasé	Noir		158-46	914173B0
rail triphasé	Blanc		158-46	914173W0