




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

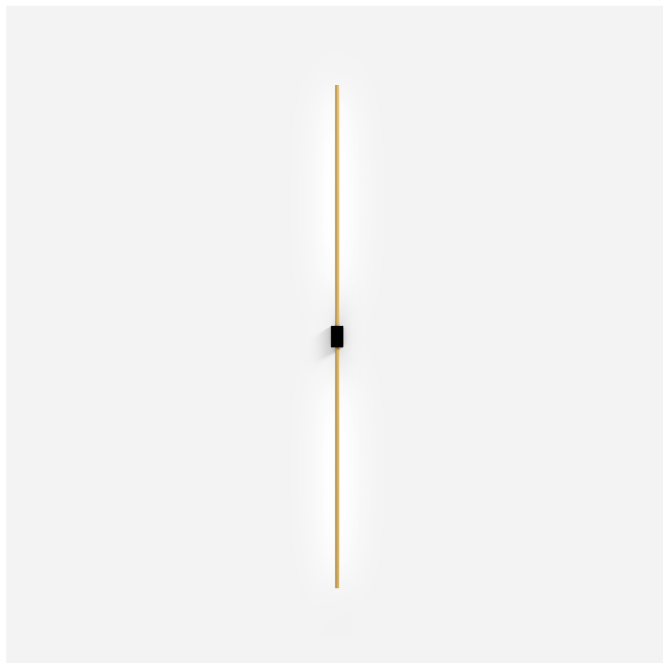

Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface noir mat + or ; peinture humide , mate lisse ; RAL 9011 + No matching RAL ; diffuseur opale en PMMA ; PCB ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Noir mat + Doré
RAL 9011 + No matching RAL ^a
IP20
Intérieur
965 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1300 lm
177 lm/W ^b

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 11 35 66 50 100

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 10.2 W
Classe 1


PHYSIQUE

diamètre 9 mm
hauteur 1049 mm
0.18 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

WALL/BASE SPACER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
FINLIN	Noir		45·26·18	900195B0